

fâcula

Tecnología de vanguardia





Fácula

Tecnología y confort con un diseño de vanguardia

Fácula es una marca española propiedad de ABC Confort, empresa de referencia dedicada al diseño, fabricación y comercialización de productos de calefacción y climatización.

Nuestra propuesta combina un profundo 'know-how' técnico con una apuesta decidida por la innovación, ofreciendo soluciones eficientes tanto para el hogar como para el sector profesional.

Entendemos el confort como el equilibrio perfecto entre inteligencia y estética. Nuestras soluciones no solo acondicionan espacios, sino que los optimizan mediante una climatización avanzada y eficiente. En Fácula, cada producto es el resultado de un compromiso: ofrecer fiabilidad técnica y un diseño de vanguardia.

Diseño y funcionalidad en equilibrio

El diseño forma parte esencial de la identidad Fácua, líneas puras, proporciones equilibradas y acabados actuales permiten que nuestros equipos se integren con naturalidad en cualquier espacio, desde viviendas modernas hasta entornos profesionales exigentes.

Pero el valor de nuestros productos va más allá de lo estético. Cada solución está concebida para ofrecer un rendimiento eficiente y un uso confortable.

Una gama completa de soluciones

Fácua ofrece una amplia gama de soluciones de climatización y confort: emisores térmicos, toalleros, calefactores industriales, termos eléctricos, aires acondicionados, deshumidificadores, purificadores de aire, ventiladores... Un catálogo diseñado para satisfacer las distintas necesidades, espacios y estilos de vida, con los más altos estándares de calidad, fiabilidad y rendimiento.

Tecnología inteligente aplicada al confort


En nuestro catálogo puedes encontrar productos que incorporan control desde el smartphone, compatibilidad con asistentes de voz, detección de ventanas abiertas, sistema de activación anticipada... Estas funciones permiten un control preciso y eficiente de la climatización, adaptando el funcionamiento del equipo a los hábitos reales de uso y contribuyendo a un mayor ahorro energético.

Desarrollo, normativa y calidad garantizada

Con plantas productivas ubicadas en España, nuestros productos se diseñan y desarrollan bajo los más altos estándares europeos de ecodiseño, conforme a la Directiva 2009/125/CE. Este enfoque garantiza equipos eficientes, de bajo consumo y con un impacto ambiental reducido. El 100 % de los productos Fácua es sometido a exhaustivos ensayos de funcionamiento, seguridad y rendimiento, asegurando una calidad constante y una fiabilidad contrastada a lo largo del tiempo.

Compromiso profesional y servicio cercano

Detrás de cada producto Fácua hay un equipo especializado en climatización, diseño y tecnología, comprometido con ofrecer asesoramiento profesional, soluciones fiables y un servicio cercano. Acompañamos a nuestros clientes antes, durante y después de la compra, porque entendemos la climatización como una inversión a largo plazo en bienestar y calidad de vida.



**Disfruta del confort
optimizando tu energía**

Índice

CALEFACCIÓN	05	AIRE Y CLIMATIZACIÓN	65
EMISORES	14	PURIFICADORES	67
¿Qué emisor necesito?	15	Ventus UV	68
Serie R Connect	16	DESHUMIDIFICADORES	69
Serie Z	18	Bora	70
Serie C - Volcano Connect	19	Gobi	71
Serie C - Volcano	20	Siroco	72
Serie L	21	Tritón	73
Serie S Connect	22	Sáhara	74
Serie S	24	Titán	75
Serie XH	25	AIRES ACONDICIONADOS	76
Serie F	26	Polar	77
TOALLEROS ELÉCTRICOS	27	Tibet	78
Serie TTW	28	Neve WI	79
Serie TR	30	Neve	80
Serie TPE	32	EVAPORATIVOS	81
Serie Iris	34	Blizzar-E	82
Serie Terma	35	Glaciar	83
CALEFACTORES	36	Era	84
Split Halcón	37	Eolo	85
Split Nexeo	38	NEBULIZADORES	86
Split Cóndor	39	Nuvia	87
Calefactor Syra	40	Néboa	88
Calefactor Evo	41	VENTILADORES	89
CALEFACTORES INDUSTRIALES	42	Helix	90
Calefactor Fogo	43	Vento	91
Calefactor Etna	44	Aura090	92
Calefactor Magma	45	Aura200	93
CALEFACCIÓN EXTERIOR	46	Mistral	94
Estufa Fire	47	Rok	95
Estufa Ember	48	Brisa 3D	96
Estufa Zenit	49	Blizzar	97
TOALLEROS DE AGUA	50	¿CONOCES NUESTRA WEB?	98
Serie Ocean	51		
Serie Bali	54		
Serie Atlas	55		
Serie Gala	56		
Serie Olimpo	57		
TERMOS ELÉCTRICOS	58		
TAC	60		
TAC Duplo Smart	62		
ACCESORIOS CALEFACCIÓN	64		

Calefacción



Gama de calefacción



EMISORES ELÉCTRICOS

Sistemas de calefacción eléctrica eficientes que ofrecen calor uniforme y confort, con programación y conectividad inteligente.



TOALLEROS ELÉCTRICOS

Diseñados para calentar el baño y secar las toallas. Con programación, conectividad y múltiples modos de confort.



CALEFACTORES Y TERMOVENTILADORES

Equipos eléctricos destinados a generar calor de forma rápida para elevar la temperatura en espacios domésticos e industriales.



CALEFACCIÓN EXTERIOR

Productos pensados para proporcionar confort térmico en zonas abiertas, como terrazas o jardines, fáciles de instalar.



TOALLEROS DE AGUA

Integrados en el sistema de calefacción por agua, calientan el baño y secan las toallas, combinando rendimiento térmico y diseño.



TERMOS ELÉCTRICOS


De última generación que proporcionan mayor rendimiento y total tranquilidad para tu hogar.



¿Qué potencia necesito?

En Fácula te ayudamos a elegir la potencia adecuada. Para obtener un cálculo orientativo **busca tu zona climática en el mapa y la superficie (en m²) que necesitas calentar en la tabla**. Con estos datos obtendrás **la potencia recomendada para tu estancia en la columna "Potencia (W)"**.

DIFERENTES TIPOS DE CLIMA

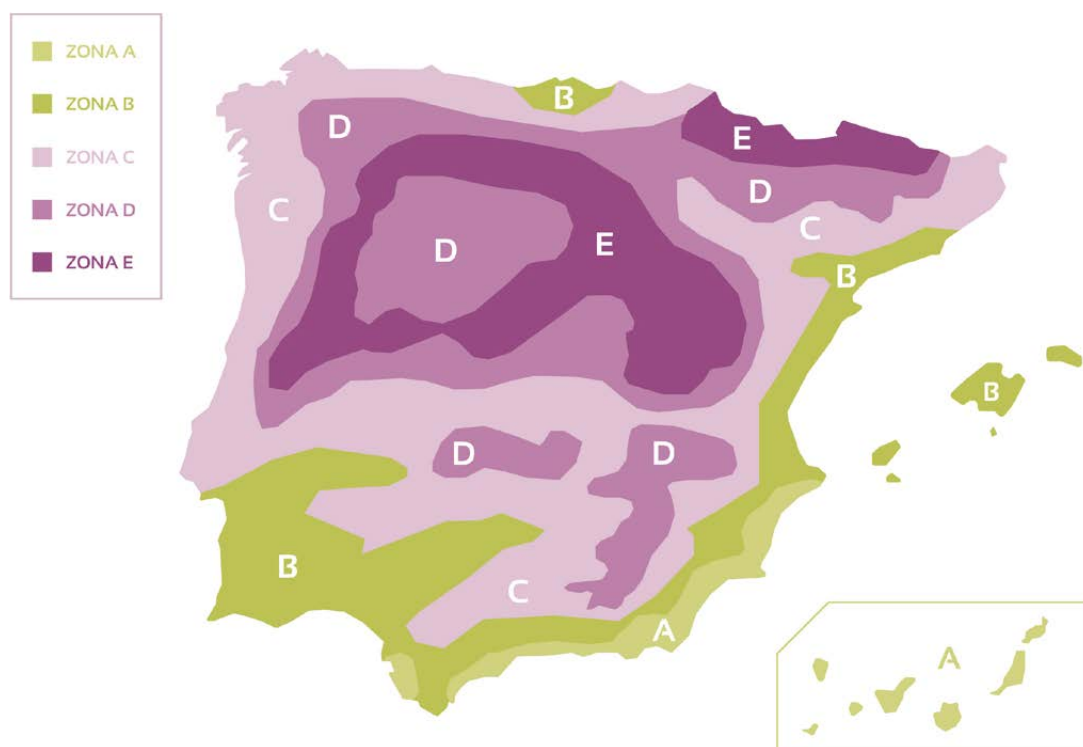

Si necesitas un cálculo más detallado nuestra herramienta online te permite calcular fácilmente la potencia necesaria según parámetros como la orientación de la habitación, el tipo de aislamiento...



ZONA A (m ²)	ZONA B (m ²)	ZONA C (m ²)	ZONA D (m ²)	ZONA E (m ²)	POTENCIA (W)
9 - 12	8 - 11	7 - 10	6 - 8	6 - 7	400 - 600
13 - 16	12 - 15	11 - 13	9 - 11	8 - 10	600 - 850
17 - 20	16 - 18	14 - 16	12 - 14	11 - 13	850 - 1000
21 - 24	19 - 22	17 - 19	15 - 16	14 - 15	1000 - 1200
25 - 28	23 - 25	20 - 22	17 - 19	16 - 18	1200 - 1500
29 - 32	26 - 29	23 - 25	20 - 22	19 - 20	1500 - 1800
33 - 40	30 - 37	26 - 32	23 - 28	21 - 26	1800 - 2000

El resultado de esta tabla es orientativo, pensado para espacios con una altura de 2,5 m y aislamiento medio.

Ahorro y eficiencia

Ecodiseño

En Fácula fabricamos productos eficientes y sostenibles, incorporando las prestaciones más modernas y avanzadas del mercado. Todos nuestros productos cumplen con la directiva europea de Ecodiseño 2009/125/CE, que establece exigencias estrictas en eficiencia energética y reducción del impacto medioambiental. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones que combinen rendimiento, innovación y respeto por el entorno.

Programación diaria/semanal

Programación del equipo según las necesidades del usuario.



Sistema inteligente de activación anticipada

Máxima eficiencia en la regulación.

Control a distancia

Permite controlar los emisores desde cualquier lugar.



Detección de ventanas abiertas

Ahorra incluso al ventilar las estancias.

ErP
READY 



Máximo ahorro - Control PID

Nuestros emisores incorporan un avanzado sistema de control PID que regula la temperatura de manera uniforme mediante intervalos inteligentes de encendido y apagado, garantizando un confort térmico preciso con el mínimo consumo. **Gracias a la alta precisión de su sonda de 0,1 °C, optimizan el rendimiento energético y permiten alcanzar ahorros superiores al 40 %.**

A diferencia de los emisores convencionales, que ofrecen un control menos preciso, este sistema de última generación asegura una mayor estabilidad térmica, un uso más eficiente de la energía y un confort claramente superior.



Medición de consumo

Conoce en todo momento y en tiempo real el consumo de tus emisores para lograr una calefacción más eficiente. Consulta fácilmente cuánta energía utiliza cada equipo, identifica oportunidades de ahorro y optimiza tu gasto sin renunciar al confort. Ten el control en tus manos con nuestros emisores térmicos.



Baby Care

Sistema diseñado para proteger a los más pequeños y a las personas mayores, reduciendo la temperatura superficial del emisor para minimizar riesgos y aportar mayor tranquilidad en el hogar, combinando calor controlado, protección y eficiencia.



Tecnología

Confort avanzado para cada estilo de vida

En Fácua ofrecemos una amplia gama de productos cuyos diseños y funciones combinan tecnología, eficiencia y confort.

Programación diaria/semanal

Permite automatizar cuándo y a qué temperatura calienta el equipo, adaptándose a tus rutinas sin necesidad de realizar ajustes manuales.

Se pueden elegir diferentes temperaturas según el momento del día y repetir la programación cada día o asignarla a días concretos de la semana, para un control más preciso del consumo y garantizar el confort.



Detección de ventanas abiertas

El dispositivo incorpora un sensor de temperatura inteligente que monitoriza continuamente el ambiente.

Cuando detecta una bajada brusca y rápida de la temperatura (por ejemplo, 2-3 °C en pocos minutos), interpreta que se ha abierto una ventana o puerta para ventilar la estancia.



Si la función está activada, el equipo suspende automáticamente la calefacción, apagando la resistencia reduciendo el consumo eléctrico innecesario y mejorando la eficiencia energética del sistema.

Una vez que la temperatura se estabiliza o transcurre el tiempo programado, el radiador reanuda su funcionamiento normal y vuelve al modo configurado.



Sistema inteligente de activación anticipada

Esta función permite que el equipo comience a calentar antes de la hora programada, asegurando que la estancia alcance la temperatura deseada justo a tiempo.

Utiliza un algoritmo de aprendizaje que analiza la temperatura ambiente, la temperatura objetivo, la inercia térmica y el tiempo habitual de calentamiento para calcular cuándo activarse.

Así, mejora el confort, evita picos de consumo, optimiza el radiador y ahorra energía calentando solo lo necesario.



Tecnología Wifi

Si tu prioridad es tener siempre el control al alcance de tu mano, ofrecemos productos con tecnología Wifi, que permiten gestionar la climatización desde tu smartphone o tablet de forma inteligente y sencilla. Equipos inteligentes que integran conectividad avanzada para gestionar la temperatura desde cualquier lugar, con funciones intuitivas que combinan comodidad y eficiencia.



Ajuste remoto de Tª

Controla cada estancia desde tu móvil, estés donde estés, de forma cómoda y rápida.



Monitoreo en tiempo real

Consulta el estado de tus equipos desde cualquier lugar.




Programación inteligente

Establece horarios diarios o semanales usando los diferentes modos de funcionamiento que se adapten a tu rutina.



Control por voz

Vincula tu emisor o acumulador Wifi con Amazon Alexa o Google Home y podrás encenderlo o apagarlo, regular su temperatura y otras muchas funciones sin moverte del sofá.

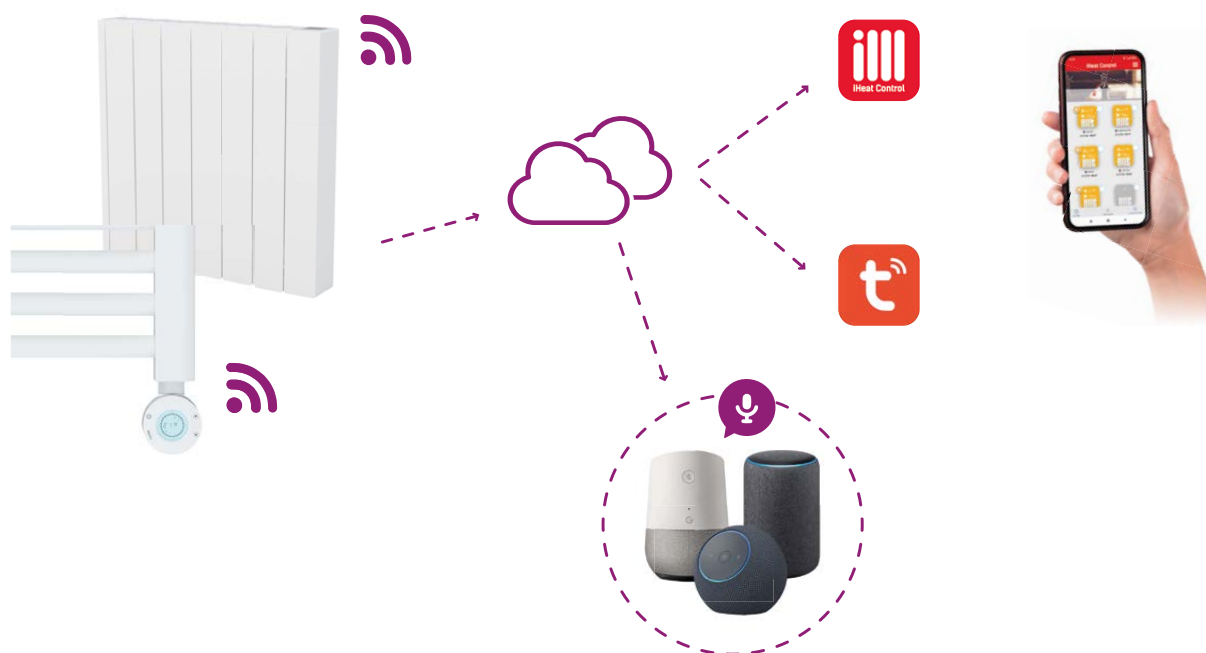

Con las apps **iHeat Control** y **Tuya** la experiencia de control inteligente cobra vida: podrás controlar tus equipos, programar horarios, ajustar temperaturas y disfrutar de un hogar cómodo y eficiente estés donde estés.


- Productos compatibles con la APP **iHeat Control**: Serie C-Volcano Connect y Serie S Connect.
- Productos compatibles con la APP **Tuya**: Serie R Connect y Serie TTW.

Tecnología Connect

IHEATCONTROL - APP EXPERTA EN CALEFACCIÓN



iHeatControl es la app perfecta para quienes desean gestionar cada detalle de su calefacción eléctrica de manera sencilla y eficiente. Permite encender y apagar radiadores, ajustar la temperatura de cada estancia, programar horarios y modos específicos optimizando el consumo energético... Diseñada para usuarios que buscan comodidad, simplicidad y eficiencia. Esta app ofrece un control total de tus emisores y radiadores eléctricos.

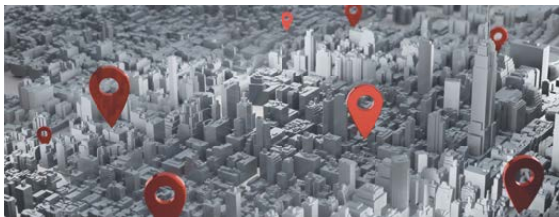

Geolocalización

Esta función detecta si nos acercamos o alejamos de nuestra vivienda, consiguiendo acondicionar la temperatura de la estancia y optimizando el uso de la energía. Tus emisores se pondrán en funcionamiento de forma automática, ajustando la temperatura de la estancia según el radio que definas en la app.



Modo compartido y Modo Hotel

Invita a otros usuarios para que también puedan gestionar la calefacción mediante la app, a mayores con el modo Hotel el usuario principal puede fijar una T^a máxima que los invitados no podrán modificar. Ideal para vivienda en alquiler, residencias, Airbnb...



Medición de consumo

Conoce en todo momento y en tiempo real el consumo de los emisores para realizar un uso eficiente de tu calefacción.



Racionalizador de potencia

Ahorra en tu factura de la luz contratando un término de potencia inferior gracias a esta función que permite establecer prioridades y turnos de funcionamiento en los emisores de tu casa.



Control por voz


iHeat Control es compatible con Amazon Alexa y Google Home, permitiéndote encender, apagar y ajustar la temperatura solo con tu voz.



TUYA SMART - APP UNIVERSAL PARA CONECTAR TU HOGAR




Tuya Smart es la plataforma de domótica líder que permite controlar calefacción, iluminación, electrodomésticos, seguridad y más desde una única app. Diseñada para quienes buscan un hogar inteligente, automatizado y personalizable, capaz de integrar múltiples dispositivos y crear escenarios para obtener mayor confort, seguridad y eficiencia.

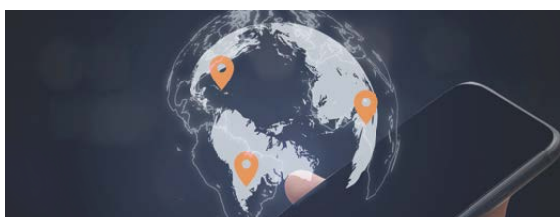


Acceso remoto global y unificado

Gestiona todo tipo de dispositivos inteligentes desde tu móvil o tablet. Controla tu hogar desde cualquier lugar del mundo usando la app en tu smartphone.

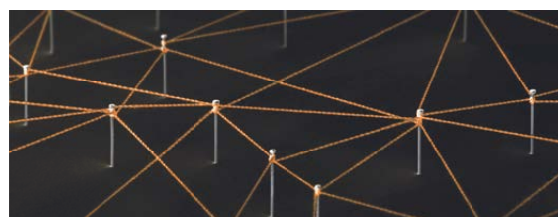


Alta compatibilidad

Funciona con cientos de marcas y dispositivos, permitiéndote integrar y gestionar todos tus equipos desde un único lugar. Disfruta de una experiencia más cómoda, conectada y eficiente, con el control total de tu hogar y una gestión inteligente adaptada a tu día a día.

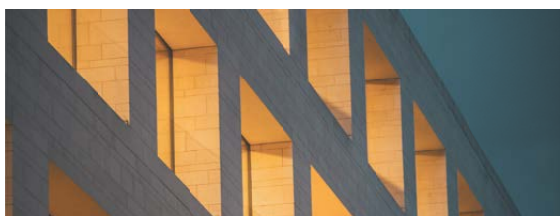

Escenas y automatizaciones inteligentes

Integra tus productos de calefacción con otros dispositivos Tuya (sensores de ventana, detectores de presencia, luces, etc.) para crear escenarios automáticos. Crea escenas y rutinas que integren múltiples dispositivos.

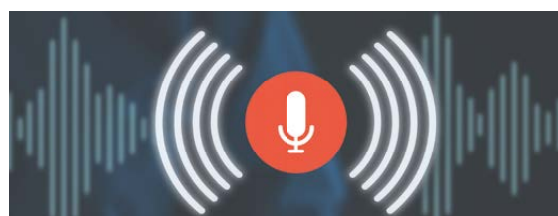

Control por voz

Compatible con los asistentes de voz Amazon Alexa y Google Home, permitiéndote encender, apagar y ajustar la temperatura solo con tu voz.



Ahorro energético inteligente

Configura límites de temperatura o modos Eco para reducir consumo sin perder confort.

Integración con el historial de uso para analizar patrones y optimizar la eficiencia.



APP IOS



APP ANDROID



fâcula

Emisores



¿Qué emisor necesito?



EMISORES SECOS

Fabricados por un cuerpo de aluminio/acero, con resistencias en aluminio extruido de gran superficie de disipación, esto hace que el equipo tenga un rendimiento óptimo y sean rápidos en su calentamiento.

Recomendables para un uso de pocas horas de calefacción al día, en viviendas de fin de semana, como apoyo a otros sistemas de calefacción, etc.



EMISORES FLUIDOS

Están contruidos por un cuerpo de aluminio inyectado que posee en su interior un fluido térmico caloportador de alta inercia térmica que permite seguir emitiendo calor sin consumir energía una vez desconectados.

Muy recomendables en instalaciones donde utilizemos los equipos de manera continuada varias horas al día, como viviendas habituales, oficinas, comercios, etc.



EMISORES CERÁMICOS

Están fabricados con un cuerpo de aluminio inyectado y una resistencia en su interior de piedra volcánica ecológica. Aunque tardan más tiempo en alcanzar su temperatura máxima son los emisores con mayor inercia, generando calor durante más tiempo sin consumir energía aún después de haber sido desconectados.

Muy apropiados para un uso intensivo en instalaciones donde utilizemos los equipos de manera prolongada.



Serie R Connect

Emisor térmico fluido Wifi directo blanco

NOVEDAD

ErP
READY



CONTROL
POR VOZ



COMPATIBLE CON
ASISTENTE DE GOOGLE



COMPATIBLE
CON ALEXA



BASES Z Y ZR
(OPCIONALES;
NO INCLUIDAS)



FLUIDO



PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANAL



TEMPORIZADOR



VENTANAS
ABIERTAS



ACTIVACIÓN
ANTICIPADA



FUNCIÓN
BOOST



MEDICIÓN DE
CONSUMO



Compatible con
la app TUYA

CARACTERÍSTICAS

- Alta inercia térmica.
- Wifi directo sin necesidad de centralita.
- Pantalla LCD de gran formato.
- Teclado táctil.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, noche, antihielo, vacaciones.
- Modo hotel.
- Función temporizador y Boost.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función ventanas abiertas.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado simple y con clave.
- Medición de consumo.
- Indicador de consumo responsable.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Kit de fijación a pared con plantilla.



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Código	Potencia (W)	Nº Elem	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
R0500WI	500	3	340x580x90	7,0	8436536351514
R1000WI	1000	6	580x580x90	12,5	8436536351538
R1500WI	1500	9	820x580x90	17,7	8436536351552
R1800WI	1800	11	980x580x90	21,3	8436536351569

Serie R Connect

Emisor térmico fluido Wifi directo negro

NOVEDAD

ErP
READY



CONTROL
POR VOZ



COMPATIBLE CON
ASISTENTE DE GOOGLE



COMPATIBLE
CON ALEXA



BASES Z Y ZR
(OPCIONALES;
NO INCLUIDAS)



FLUIDO



PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANAL



TEMPORIZADOR



VENTANAS
ABIERTAS



ACTIVACIÓN
ANTICIPADA



FUNCIÓN
BOOST



MEDICIÓN DE
CONSUMO



Compatible con
la app TUYA

CARACTERÍSTICAS

- Alta inercia térmica.
- Wifi directo sin necesidad de centralita.
- Pantalla LCD de gran formato.
- Teclado táctil.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, noche, antihielo, vacaciones.
- Modo hotel.
- Función temporizador y Boost.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función ventanas abiertas.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado simple y con clave.
- Medición de consumo.
- Indicador de consumo responsable.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Kit de fijación a pared con plantilla.



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Código	Potencia (W)	Nº Elem	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
R0500NEWI	500	3	340x580x90	7,0	8436536351576
R1000NEWI	1000	6	580x580x90	12,5	8436536351590
R1500NEWI	1500	9	820x580x90	17,7	8436536351613
R1800NEWI	1800	11	980x580x90	21,3	8436536351620

Serie Z

Emisor térmico fluido programable



ACCESORIOS



BASES Z Y ZR
(OPCIONALES;
NO INCLUIDAS)



FLUIDO



PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANAL



TEMPORIZADOR



VENTANAS
ABIERTAS



FUNCIÓN
BOOST



BABY CARE



MEDICIÓN DE
CONSUMO



CARACTERÍSTICAS

- Alta inercia térmica.
- Termostato electrónico digital programable.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, eco, noche, antihielo, vacaciones.
- Función temporizador.
- Función Boost.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función ventanas abiertas.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Indicador de consumo responsable.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Kit de fijación a pared con plantilla.



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Código	Potencia (W)	Nº Elem	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
Z0500AD	500	3	331,5x577x95,5	7,0	8436536324280
Z0750AD	750	4	411,5x577x95,5	8,9	8436536324297
Z1000AD	1000	6	571,5x577x95,5	12,5	8436536324303
Z1500AD	1500	9	811,5x577x95,5	17,7	8436536324327
Z1800AD	1800	11	971,5x577x95,5	21,3	8436536324334

Serie C - Volcano Connect

Emisor térmico cerámico programable Wifi

ErP
READY



CONTROL
POR VOZ



COMPATIBLE CON
ASISTENTE DE GOOGLE



COMPATIBLE
CON ALEXA



CERÁMICO



SIN FLUIDO



PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANAL



MODO CONFORT,
NOCHE Y ANTIHIELO



VENTANAS
ABIERTAS



ACTIVACIÓN
ANTICIPADA



MEDICIÓN DE
CONSUMO



Compatible con la
app iHeatControl

CARACTERÍSTICAS

- Alta inercia térmica.
- Resistencia cerámica de piedra volcánica ecológica y ligera.
- Pantalla TFT.
- Wifi directo sin necesidad de centralita.
- Emparejamiento sencillo mediante tecnología BT.
- Control en el propio equipo o a través de la APP.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, noche, antihielo.
- Modo manual. Modo hotel.
- Función geolocalización.
- Modo compartido.
- Función Boost.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función ventanas abiertas.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0.1°C.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Kit de fijación a pared con plantilla.
- Control por voz compatible con Amazon Alexa y Google Home.



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Código	Potencia (W)	Nº Elem	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
C0500NWI	500	3	331,5x577x95,5	7,0	8436536351163
C1000NWI	1000	5	571,5x577x95,5	11,25	8436536351170
C1500NWI	1500	7	731,5x577x95,5	14,3	8436536351187

Serie C - Volcano

Emisor térmico cerámico programable

ErP
READY



CERÁMICO



SIN FLUIDO



PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANAL



ACTIVACIÓN
ANTICIPADA



VENTANAS
ABIERTAS



BABY CARE



MEDICIÓN DE
CONSUMO



CARACTERÍSTICAS

- Alta inercia térmica.
- Resistencia cerámica de piedra volcánica ecológica y ligera.
- Termostato electrónico digital programable.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, eco, noche, antihielo, vacaciones.
- Función temporizador y Boost.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función ventanas abiertas.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Indicador de consumo responsable.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Kit de fijación a pared con plantilla.



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Código	Potencia (W)	Nº Elem	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
C0500N	500	3	333x580x95	6,45	8436536351194
C1000N	1000	5	500x580x95	9,75	8436536351200
C1500N	1500	7	650x580x95	15,5	8436536351217
C2000N	2000	9	813x580x95	17,7	8436536351224

Serie L

Emisor térmico seco programable

ErP
READY



ACCESORIOS



BASES L Y LR
(OPCIONALES;
NO INCLUIDAS)



SIN FLUIDO



DISEÑO
ULTRAFINO



PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANAL



VENTANAS
ABIERTAS



ACTIVACIÓN
ANTICIPADA



BABY CARE



MEDICIÓN DE
CONSUMO



CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de aluminio extruido.
- Termostato electrónico digital programable.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, eco, noche, antihielo, vacaciones.
- Función temporizador.
- Función Boost.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función ventanas abiertas.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Indicador de consumo responsable.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Kit de fijación a pared con plantilla.



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
L0600AD	600	456x580x60	4,59	8436536324600
L0900AD	900	556x580x60	5,58	8436536324617
L1200AD	1200	620x580x60	6,00	8436536324624
L1500AD	1500	776x580x60	7,48	8436536324631
L2000AD	2000	976x580x60	10,18	8436536324648

Serie S Connect

Emisor térmico seco programable Wifi directo blanco



ErP
READY



CONTROL
POR VOZ



COMPATIBLE CON
GOOGLE HOME



COMPATIBLE
CON ALEXA

ACCESORIOS



BASES S Y SR
(OPCIONALES;
NO INCLUIDAS)



SIN FLUIDO



DISEÑO
ULTRAFINO



PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANAL



MODO CONFORT,
NOCHE Y ANTIHIELO



VENTANAS
ABIERTAS



ACTIVACIÓN
ANTICIPADA



MEDICIÓN DE
CONSUMO



Compatible con la
app iHeatControl

CARACTERÍSTICAS

- Wifi directo sin necesidad de centralita.
- Emparejamiento sencillo mediante tecnología BT.
- Control en el propio equipo o a través de la APP.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, noche, antihielo.
- Función geolocalización.
- Modo compartido. Modo hotel.
- Función Boost.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función ventanas abiertas.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0.1°C.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Kit de fijación a pared con plantilla.
- Control por voz compatible con Amazon Alexa y Google Home.



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Código	Potencia (W)	Nº Elem	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
S0600WI	600	2	462x500x50	4,1	8436536328943
S1000WI	1000	3	622x500x50	5,0	8436536351699
S1500WI	1500	5	942x500x50	6,8	8436536328974
S2000WI	2000	6	1102x500x50	7,7	8436536328981

Serie S Connect

Emisor térmico seco programable Wifi directo grafito



ErP
READY



CONTROL
POR VOZ



COMPATIBLE CON
GOOGLE HOME



COMPATIBLE
CON ALEXA

ACCESORIOS



BASES Y SR
(OPCIONALES;
NO INCLUIDAS)



SIN FLUIDO



DISEÑO
ULTRAFINO



PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANAL



MODO CONFORT,
NOCHE Y ANTIHELO



VENTANAS
ABIERTAS



ACTIVACIÓN
ANTICIPADA



MEDICIÓN DE
CONSUMO



Compatible con la
app iHeatControl

CARACTERÍSTICAS

- Wifi directo sin necesidad de centralita.
- Emparejamiento sencillo mediante tecnología BT.
- Control en el propio equipo o a través de la APP.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, noche, antihielo.
- Función geolocalización.
- Modo compartido. Modo hotel.
- Función Boost.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función ventanas abiertas.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0.1°C.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Kit de fijación a pared con plantilla.
- Control por voz compatible con Amazon Alexa y Google Home.



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Código	Potencia (W)	Nº Elem	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
S0600GRAFWI	600	2	450x500x50	4,1	8436536351637
S1000GRAFWI	1000	3	610x500x50	5,0	8436536351705
S1500GRAFWI	1500	5	930x500x50	6,8	8436536351668
S2000GRAFWI	2000	6	1102x500x50	7,7	8436536351675

Serie S

Emisor térmico seco programable



ErP
READY



ACCESORIOS



BASES S Y SR
(OPCIONALES;
NO INCLUIDAS)



SIN FLUIDO



DISEÑO
ULTRAFINO



PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANAL



VENTANAS
ABIERTAS



ACTIVACIÓN
ANTICIPADA



BABY CARE



MEDICIÓN DE
CONSUMO



CARACTERÍSTICAS

- Termostato electrónico digital programable.
- Programación diaria/semanal.
- Función fácil manejo.
- Modos confort, noche, y antihielo.
- Función temporizador.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función ventanas abiertas.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Indicador de consumo responsable.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Kit de fijación a pared con plantilla.



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Código	Potencia (W)	Nº Elem	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
S0600	600	2	462x500x50	4,1	8436536324341
S1000	1000	3	622x500x50	5,0	8436536351712
S1500	1500	5	942x500x50	6,8	8436536324372
S2000	2000	6	1102x500x50	7,7	8436536324389

Serie XH

Emisor térmico seco programable

ErP
READY



ACCESORIOS



BASES X
(OPCIONALES;
INCLUIDAS)



SIN FLUIDO



PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANAL



VENTANAS
ABIERTAS



ACTIVACIÓN
ANTICIPADA



BABY CARE



FUNCIÓN
BOOST



MEDICIÓN DE
CONSUMO



CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de aluminio extruido.
- Termostato electrónico digital programable.
- Programación diaria/semanal.
- Modos confort, eco, noche, antihielo, vacaciones.
- Función temporizador y Boost.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función ventanas abiertas.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Indicador de consumo responsable.
- Termostato con regulación PID.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Regulación silenciosa mediante Triac.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Kit de fijación a pared con plantilla.
- Bases incluidas.



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
XH0600	600	425x500x73	4,5	8436536325218
XH1000	1000	525x500x73	5,5	8436536351729
XH1500	1500	725x500x73	6,9	8436536325249
XH2000	2000	825x500x73	9,2	8436536325256

Serie F

Panel de fibra programable

ErP
READY



CERÁMICO



SIN FLUIDO



DISEÑO
ULTRAFINO



PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANAL



VENTANAS
ABIERTAS



PINTABLE

CARACTERÍSTICAS

- Panel calefactor cerámico.
- Diseño ultrafino ≤ 10 mm.
- Pantalla Digital LCD.
- Programa diaria/semanal (1 intervalo diario).
- Panel customizable con pintura base agua.
- Función ventanas abiertas.
- Visualizador de hora y temperatura ambiente.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Montaje sencillo y directo.
- Kit de fijación a pared.



Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
F425	425	600x600x10	5,5	8436536350500
F550	550	800x600x10	7,8	8436536351019



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Toalleros Eléctricos



Serie TTW

Radiador Toallero Eléctrico Fluido Wifi



CONTROL
POR VOZ




COMPATIBLE CON
GOOGLE HOME



COMPATIBLE
CON ALEXA



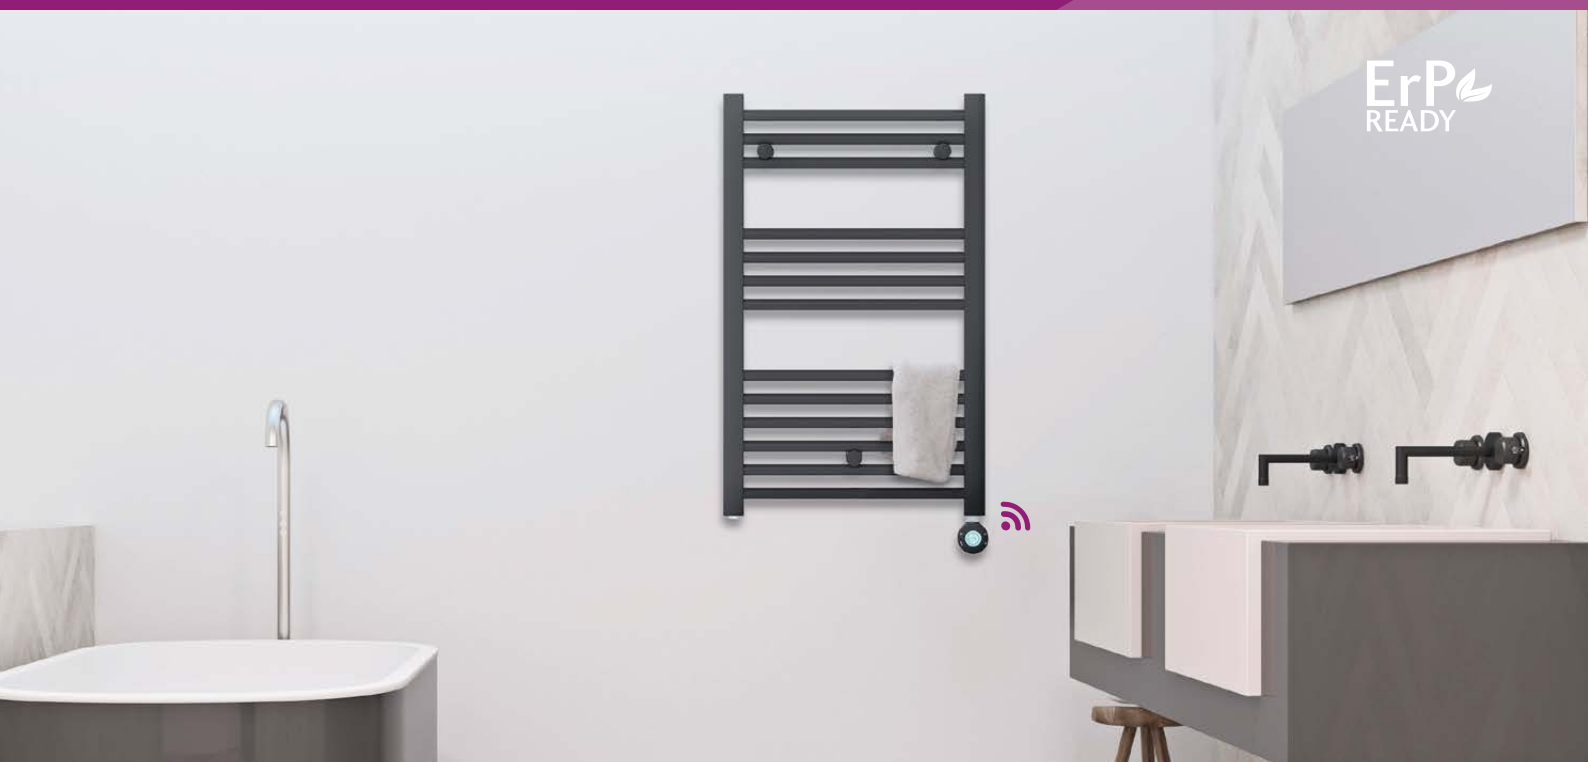

FLUIDO

PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANTALMODO CONFORT,
NOCHE Y ANTIHIELOVENTANAS
ABIERTASFUNCIÓN
BOOSTCompatible con
la app TUYA

CARACTERÍSTICAS

- Bastidor de acero de alta calidad.
- Control Wifi directo (sin centralita).
- Control digital programable con pantalla LCD retroiluminada.
- Programación diaria/semanal.
- Modo confort, noche y antihielo.
- Función Boost.
- Función ventanas abiertas.
- Bloqueo de teclado.
- Indicador de consumo.
- Visualización de hora y temperatura.
- IP44.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Kit de fijación regulable en altura y profundidad.
- Control por voz compatible con Amazon Alexa y Google Home.

Código	Potencia (W)	Nº Tubos	Dimensiones Toallero* (mm)	Peso Neto (Kg)	Color	EAN
T400TW	400	13	871x500x90	6,9	Blanco	8436536351231
T700TW	700	22	1178x500x90	13,6	Blanco	8436536351255
T400NETW	400	13	871x500x90	6,9	Negro	8436536351262
T700NETW	700	22	1178x500x90	13,6	Negro	8436536351286
T400CRTW	400	13	871x500x90	6,9	Cromado	8436536351316
T700CRTW	700	22	1178x500x90	13,6	Cromado	8436536351323

DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Serie TR

Radiador Toallero Eléctrico Fluido Programable



PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANAL



CONFORT, NOCHE
Y ANTIHIELO



MODO VENTANAS
ABIERTAS





ACCESORIOS



MANDO A
DISTANCIA IC-061R
(NO INCLUIDO)



FLUIDO

PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANALMODO CONFORT,
NOCHE Y ANTIHIELOMODO VENTANAS
ABIERTASACTIVACIÓN
ANTICIPADAFUNCIÓN
BOOST

CARACTERÍSTICAS

- Bastidor de acero de alta calidad.
- Control digital programable con pantalla LCD retroiluminada.
- Programación diaria/semanal.
- Modo confort, noche y antihielo.
- Modo Eco (a través del mando a distancia).
- Función Boost.
- Función ventanas abiertas.
- Activación anticipada.
- Bloqueo de teclado.
- Indicador de consumo.
- IP44.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Kit de fijación regulable en altura y profundidad.
- Mando a distancia opcional (no incluido).

Código	Potencia (W)	Nº Tubos	Dimensiones Toallero* (mm)	Peso Neto (Kg)	Color	EAN
T401R	400	13	895x500x80	6,9	Blanco	8436536329391
T701R	700	22	1202x500x90	13,6	Blanco	8436536329520
T401RI**	400	13	892x500x90	6,9	Blanco	8436536350005
T701RI**	700	22	1202x500x90	13,6	Blanco	8436536350012
T401NER	400	13	895x500x80	6,9	Negro	8436536329407
T700NER	700	22	1202x500x90	13,6	Negro	8436536329414
T300CRR	300	13	895x500x80	6,9	Cromado	8436536329438
T500CRR	500	22	1202x500x90	13,6	Cromado	8436536329445

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima).
**Control digital situado a la izquierda en vez de a la derecha.



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Serie TPE

Radiador Toallero Eléctrico Fluido Programable



PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANAL




CONFORT, NOCHE
Y ANTIHIELO



MODO VENTANAS
ABIERTAS



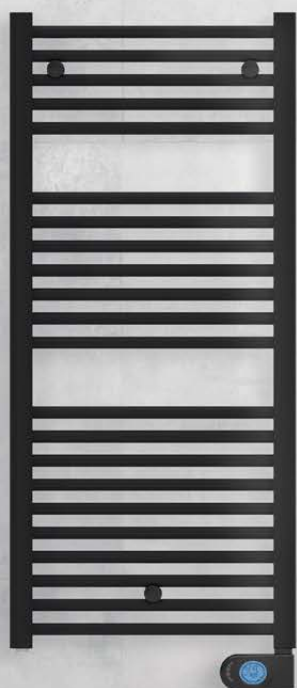

FLUIDO

PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANALMODO CONFORT,
NOCHE Y ANTIHIELOVENTANAS
ABIERTASFUNCIÓN
BOOST

CARACTERÍSTICAS

- Bastidor de acero de alta calidad.
- Control digital programable con pantalla LCD retroiluminada.
- Programación diaria/semanal.
- Modo Confort, Noche y Antihielo.
- Función Boost.
- Función ventanas abiertas.
- Bloqueo de teclado.
- IP44.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Kit de fijación regulable en altura y profundidad.

Código	Potencia (W)	Nº Tubos	Dimensiones Toallero* (mm)	Peso Neto (Kg)	Color	EAN
T400PE	400	13	878x500x90	6,9	Blanco	8436536329308
T700PE	700	22	1185x500x90	13,6	Blanco	8436536329315
T850PE	850	28	1495 x500x90	16,4	Blanco	8436536329452
T400NEPE	400	13	878x500x90	6,9	Negro	8436536350425
T700NEPE	700	22	1185x500x90	13,6	Negro	8436536350432
T300CRPE	300	13	878x500x90	6,9	Cromado	8436536329469
T500CRPE	500	22	1185x500x90	13,6	Cromado	8436536329476

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima).



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Serie Iris

Radiador Toallero Eléctrico Fluido Decorativo Programable



ErP
READY



FLUIDO



MODO CONFORT,
NOCHE Y ANTIHELIO



PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANAL



VENTANAS
ABIERTAS



ACTIVACIÓN
ANTICIPADA



FUNCIÓN
BOOST



CARACTERÍSTICAS

- Bastidor de acero de alta calidad.
- Control digital programable con pantalla LCD retroiluminada.
- Programación diaria/semanal.
- Modo confort, noche y antihielo.
- Función Boost.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Función ventanas abiertas.
- Bloqueo de teclado.
- IP44.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Kit de fijación regulable en altura y profundidad.

Código	Potencia (W)	Nº Tubos	Dimensiones Toallero* (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
IRIS400BL	400	10	882x500x80	15,1	8436536328639
IRIS600BL	600	14	1189x500x80	20,6	8436536328646
IRIS300CR	300	10	882x500x80	15,1	8436536328653
IRIS500CR	500	14	1189x500x80	20,6	8436536328660

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima). Consultar disponibilidad.



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Serie Terma

Radiador Toallero Eléctrico Fluido Programable



FLUIDO

PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANALFUNCIÓN
BOOST

MODO STANDBY



CARACTERÍSTICAS

- Bastidor de acero de alta calidad.
- Programación diaria/semanal.
- Función On/Standby.
- Modo Auto, Confort, Eco y Antihielo.
- Control de temperatura ambiente.
- Función Boost.
- Función ventanas abiertas.
- Bloqueo de teclado.
- Indicador de consumo.
- IP24.
- Limitador térmico de seguridad.
- Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.

Código	Potencia (W)	Nº Tubos	Dimensiones Toallero* (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
TERMA400	400 + 1000**	13	868x500x115	10,7	8436536350029
TERMA700	700 + 1000**	22	1175x500x115	13,6	8436536350036

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima).
** Potencia del toallero + potencia autoadaptativa del calefactor.
Consultar disponibilidad.



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

fácua

Calefactores



Halcón

Calefactor split programable

ErP
READY



ACCESORIOS



MANDO A DISTANCIA
(INCLUIDO)



FUNCIÓN
CALEFACCIÓN



FUNCIÓN
VENTILACIÓN



PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANAL



TEMPORIZADOR
24H



VENTANAS
ABIERTAS



CARACTERÍSTICAS

- Calefactor cerámico split programable.
- Pantalla LED.
- Potencia: 1000/2000 W.
- Función ventilación-calefacción.
- Programación diaria/semanal.
- Función temporizador 24h.
- Función ventanas abiertas.
- Bloqueo de teclado.
- Nivel sonoro: 45 dB.
- IP22. Clase II.
- Resistencia PTC de alta seguridad.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Limitador térmico de seguridad.
- Mando a distancia incluido.



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA


DISPONIBLE EN



Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
HALCON2000	2000	190x500x120	1,75	8436536350517

Nexeo

Calefactor split programable

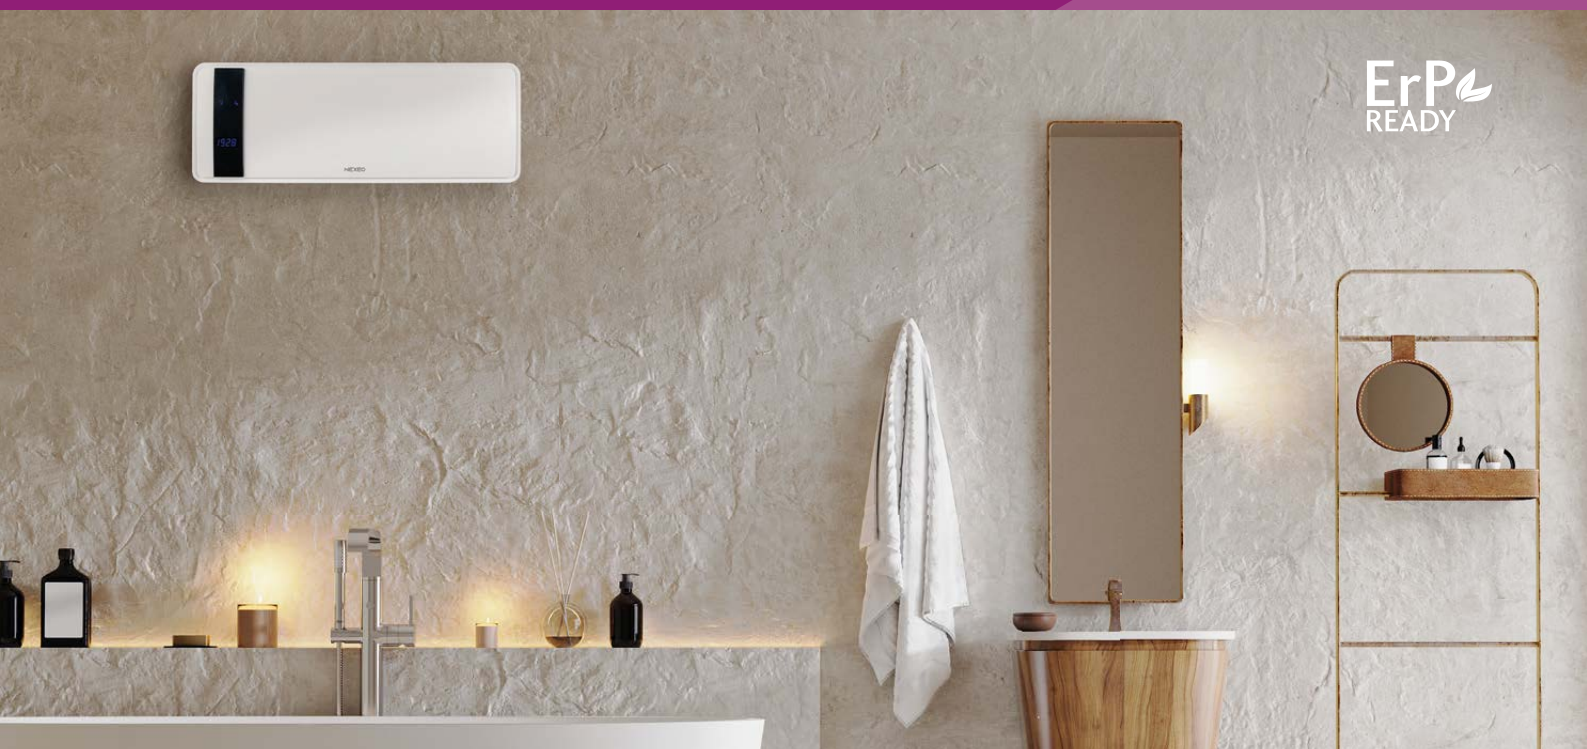

ACCESORIOS



MANDO A DISTANCIA
(INCLUIDO)



FUNCIÓN
CALEFACCIÓN



FUNCIÓN
VENTILACIÓN



PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANAL



TEMPORIZADOR
24H



VENTANAS
ABIERTAS



CARACTERÍSTICAS

- Calefactor cerámico split programable.
- Pantalla LED.
- Potencia: 1000/2000 W.
- Función ventilación-calefacción.
- Programación diaria/semanal.
- Función temporizador 24h.
- Función ventanas abiertas.
- Bloqueo de teclado.
- Nivel sonoro: 45 dB.
- IP23.
- Clase II.
- Resistencia PTC de alta seguridad.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Mando a distancia incluido.



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
NEXEO2000	2000	190x500x140	2,36	8436039150249

Cóndor

Calefactor split programable



ACCESORIOS



MANDO A DISTANCIA
(INCLUIDO)



FUNCIÓN
CALEFACCIÓN



FUNCIÓN
VENTILACIÓN



PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANAL



TEMPORIZADOR
24h



VENTANAS
ABIERTAS



REJILLA
OSCILANTE



CARACTERÍSTICAS

- Calefactor cerámico split programable.
- Pantalla LED.
- Potencia: 1000/2000W.
- Función ventilación-calefacción.
- Programación diaria/semanal.
- Función temporizador 24h.
- Función ventanas abiertas.
- Bloqueo de teclado.
- Nivel sonoro: 45 dB.
- IP23. Clase II.
- Resistencia PTC de alta seguridad.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Rejilla oscilante.
- Mando a distancia incluido.



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Nivel sonoro (dB)	EAN
CONDOR2000BL	2000	125x542x187	2,95	45	8436536351682
CONDOR2000NE	2000	125x542x187	2,95	45	8436536350524

Syra

Termoventilador eléctrico

fácula

NOVEDAD



FUNCIÓN
CALEFACCIÓN



FUNCIÓN
VENTILACIÓN



ASA DE
TRANSPORTE



CARACTERÍSTICAS

- Termoventilador eléctrico.
- Potencia: 1000/2000 W.
- Función ventilación-calefacción.
- Termostato regulable.
- Nivel sonoro: 49,5 dB.
- IP21. Clase II.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Luz indicadora de encendido.
- Asa de transporte.

Código	Color	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
SYRA2000BLF	Blanco	1000/2000	225x196x135	0,9	8436536350920
SYRA2000NEF	Negro	1000/2000	225x196x135	0,9	8436536350937



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Evo

Termoventilador eléctrico 2 posiciones

CALEFACTORES

NOVEDAD



FUNCIÓN
CALEFACCIÓN



FUNCIÓN
VENTILACIÓN



DOBLE
POSICIÓN



ASA DE
TRANSPORTE



CARACTERÍSTICAS

- Termoventilador eléctrico.
- Doble posición: vertical-horizontal.
- Potencia: 1000/2000 W.
- Función ventilación-calefacción.
- Termostato regulable.
- Nivel sonoro: 46 dB.
- IPX0.
- Clase II.
- Limitador térmico de seguridad.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asa de transporte.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
EVO2000	1000/2000	223x120x226	1,0	8436536350913



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

fâcula

Calefactores industriales



Fogo

Calefactor cerámico industrial

NOVEDAD



FUNCIÓN
CALEFACCIÓN



FUNCIÓN
VENTILACIÓN



ÁNGULO AJUSTABLE
VERTICALMENTE



ASA DE
TRANSPORTE



BASE
ANTIDESLIZANTE

CARACTERÍSTICAS

- Calefactor cerámico industrial.
- Cuerpo de acero lacado en negro.
- Función ventilación-calefacción.
- Termostato regulable.
- IP20.
- Clase I.
- Resistencia PTC de alta seguridad.
- Protección contra el sobrecalentamiento.
- Ángulo de inclinación regulable verticalmente.
- Asa y base antideslizante.



Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
FOGO2000	1000/2000	260x215x170	2	8436536327861
FOGO3000	1000/2000/3000	305x250x200	2,8	8436536327878



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

Etna

Cañón eléctrico industrial

NOVEDAD



FUNCIÓN
CALEFACCIÓN



FUNCIÓN
VENTILACIÓN



ÁNGULO AJUSTABLE
VERTICALMENTE



ASA DE
TRANSPORTE



CARACTERÍSTICAS

- Cañón eléctrico industrial.
- Tubo calefactor de acero inoxidable.
- Cuerpo de acero lacado en negro.
- Función ventilación-calefacción.
- Termostato regulable.
- IP24.
- Clase I.
- Protección contra el sobrecalentamiento.
- Ángulo de inclinación regulable verticalmente.
- Asa de transporte.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Alimentación eléctrica	EAN
ETNA3000	1500/3000	400x320x320	6,2	Monofásico	8436536327885
ETNA5000	2500/5000	400x320x320	7	Trifásico	8436536327892



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

Magma

Aerotermino eléctrico industrial

NOVEDAD



FUNCIÓN
CALEFACCIÓN



FUNCIÓN
VENTILACIÓN



ASA DE
TRANSPORTE



CARACTERÍSTICAS

- Aerotermino eléctrico industrial.
- IP24.
- Cuerpo de acero lacado en negro.
- Clase I.
- Tubo calefactor de acero inoxidable.
- Protección contra el sobrecalentamiento.
- Función ventilación-calefacción.
- Asa de transporte.
- Termostato regulable.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Alimentación eléctrica	EAN
MAGMA2000	1000/2000	320x230x200	3,4	Monofásico	8436536327908
MAGMA3300	1650/3300	400x280x260	4,7	Monofásico	8436536327915
MAGMA5000	2500/5000	400x280x260	5,7	Trifásico	8436536327922



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

Calefacción exterior



Fire

Calentador de gas de exterior

NOVEDAD



ACCESORIOS



REGULADOR
DE GAS
(NO INCLUIDO)



FUNDA PARA
LA LLUVIA
(NO INCLUIDA)



CONSUMO
AJUSTABLE



ENCENDIDO
PIEZOELÉCTRICO



SISTEMA
ANTIVUELCO



RUEDAS



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de acero.
- Quemador de acero inoxidable.
- Reflector superior de aluminio.
- Encendido piezoeléctrico.
- Compatible con gas propano, butano y GLP.
- Consumo ajustable.
- Seguridad antivuelco.
- Apagado de seguridad.
- Incluye ruedas de transporte.
- Regulador de gas no incluido.
- Funda para lluvia opcional (no incluida).
- No requiere conexión eléctrica.

Código	Colores	Potencia calorífica (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
FIRE13NE	Negro	13000	2240x790x790	16	8436536327946
FIRE13IN	Cromado	13000	2240x790x790	16	8436536327939
FIRE_FUNDA	Negro	-	200x130x50	-	8436536351057



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Ember

Calentador de gas de exterior

NOVEDAD



ACCESORIOS



REGULADOR
DE GAS
(NO INCLUIDO)



FUNDA PARA
LA LLUVIA
(NO INCLUIDA)



CONSUMO
AJUSTABLE



ENCENDIDO
PIEZOELÉCTRICO



SISTEMA
ANTIVUELCO



RUEDAS



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de acero lacado en negro.
- Encendido piezoeléctrico.
- Compatible con gas propano, butano y GLP.
- Consumo ajustable.
- Seguridad antivuelco.
- Apagado de seguridad.
- Diseño compacto y portátil.
- Incluye ruedas de transporte.
- Regulador de gas no incluido.
- Funda para lluvia opcional (no incluida).
- No requiere conexión eléctrica.

Código	Potencia calorífica (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
EMBER09NE	9000	1250x400x400	16	8436536327960
EMBER_FUNDA	-	1300x450x450	-	8436536351064



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

Zenit

Calentador de gas de exterior

NOVEDAD



ACCESORIOS



PIEDRA VOLCÁNICA
DECORATIVA
(INCLUIDA)



REGULADOR
DE GAS
(NO INCLUIDO)



FUNDA PARA
LA LLUVIA
(NO INCLUIDA)



DISEÑO
ELEGANTE



CONSUMO
AJUSTABLE



RUEDAS 3D



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de acero lacado en negro.
- Vidrio templado.
- Compatible con gas propano, butano y GLP.
- Consumo ajustable.
- Diseño elegante.
- Mantenimiento sencillo.
- Fácil de mover gracias a sus ruedas 3D.
- Regulador de gas no incluido.
- Piedra volcánica incluida.
- Funda para lluvia opcional (no incluida).
- No requiere conexión eléctrica.


Código	Potencia calorífica (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
ZENIT09NE	9000	1450x430x430	26	8436536327960
ZENIT_FUNDA	-	1470x450x450	-	8436536351071



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

fâcula

Toalleros de agua

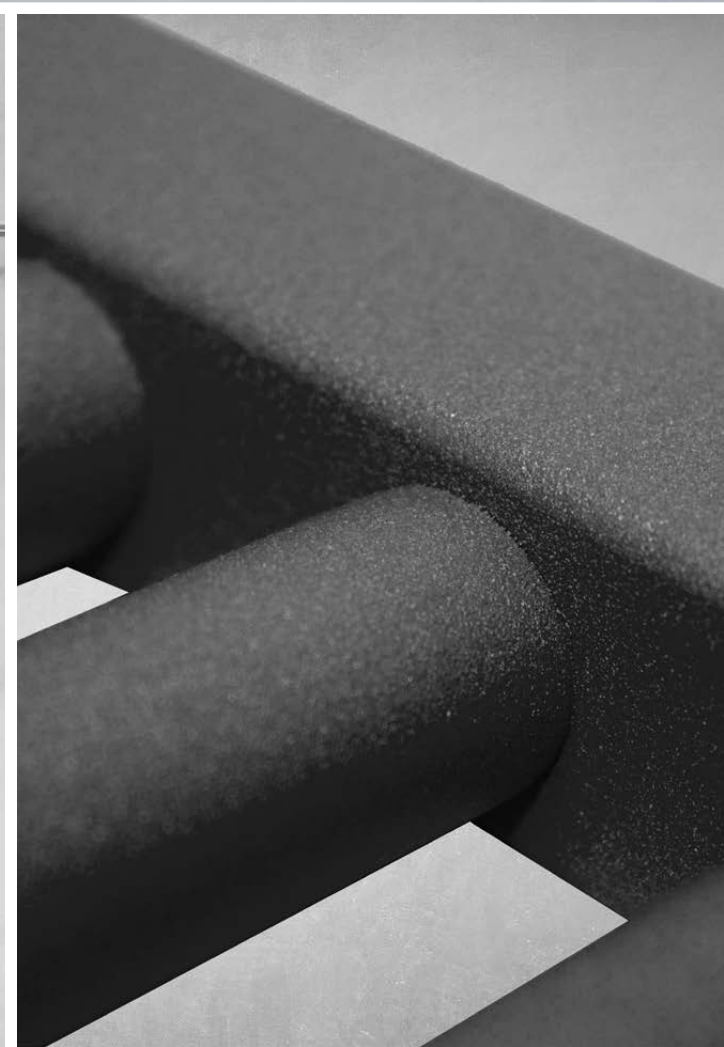

Ocean

*** Euronorm
EN 442



CARACTERÍSTICAS

- Bastidor de acero al carbono.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster**.
- Tubos horizontales (perfil): Ø22x0,9 mm.
- Incluye soportes de pared regulables en profundidad.
- Colectores laterales: 30x40x1,2 mm.
- Conexiones: 3xG1/2".
- Presión máxima 10 bar.
- Temperatura máxima 90 °C.
- Válido para instalación monotubo y bitubo.
- Purgador de aire incluido. Valvulería no incluida.



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA


DISPONIBLE EN



*Colores disponibles según modelo. **Excepto los modelos cromados



Ocean - Blanco, Negro

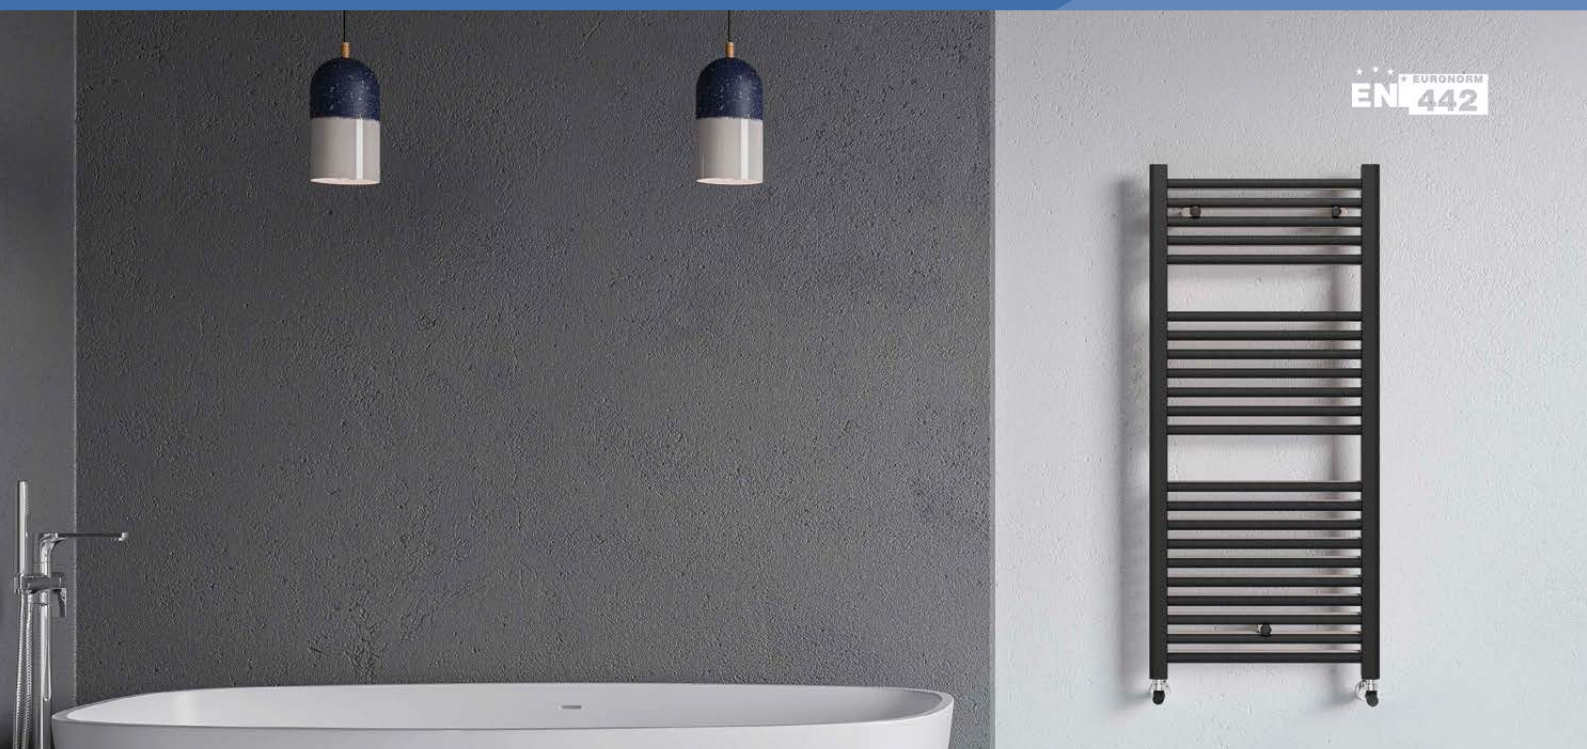

Código	Color	Dimensiones toallero* (mm)	Nº Tubos	Entre ejes (mm)	Peso Neto (Kg)	Agua (l)	$\Delta T50^{\circ}C$ potencia (W)	$\Delta T42,5^{\circ}C$ potencia (W)	$\Delta T30^{\circ}C$ potencia (W)	Exp. (n)	EAN
OCEAN0803450BL	Blanco	803x450x70	13	400	4,6	3,1	304	250	163	1,2233	8436536329551
OCEAN0803500BL	Blanco	803x500x70	13	450	4,9	3,3	331	272	177	1,227	8436536329056
OCEAN0803550BL	Blanco	803x550x70	20	500	5,2	3,5	359	294	191	1,2307	8436536329063
OCEAN0803600BL	Blanco	803x600x70	20	550	5,5	3,8	386	316	206	1,2344	8436536350999
OCEAN1188450BL	Blanco	1188x450x70	20	400	6,9	4,5	454	372	242	1,2339	8436536350838
OCEAN1188500BL	Blanco	1188x500x70	20	450	7,4	4,8	496	406	264	1,2356	8436536350845
OCEAN1188550BL	Blanco	1188x550x70	20	500	7,9	5,1	538	440	286	1,2373	8436536350852
OCEAN1188600BL	Blanco	1188x600x70	20	550	8,3	5,5	580	475	308	1,2391	8436536351002
OCEAN1420450BL	Blanco	1420x450x90	28	400	9,2	5,9	611	499	323	1,2496	8436536329575
OCEAN1420500BL	Blanco	1420x500x90	28	450	10	6,3	669	547	354	1,2491	8436536325775
OCEAN1420550BL	Blanco	1420x550x90	28	500	10,7	6,8	727	594	385	1,2486	8436536328622
OCEAN1703450BL	Blanco	1703x450x90	35	400	11,5	7,4	733	599	387	1,2518	8436536329711
OCEAN1703500BL	Blanco	1703x500x90	35	450	12,4	7,9	802	655	424	1,2497	8436536328684
OCEAN1703550BL	Blanco	1703x550x90	35	500	13,4	8,4	871	712	461	1,2477	8436536329049
OCEAN0803500NE	Negro	803x500x70	13	450	4,9	3,9	420	345	225	1,226	8436536329070
OCEAN0803550NE	Negro	803x550x70	13	500	5,2	4,3	456	374	244	1,228	8436536329087
OCEAN1188500NE	Negro	1188x500x70	20	450	7,4	4,8	496	406	264	1,2356	8436536350883
OCEAN1188550NE	Negro	1188x550x70	20	450	7,9	5,1	538	440	286	1,2373	8436536350890
OCEAN1420500NE	Negro	1420x500x90	28	450	10	6,3	669	547	354	1,2491	8436536329322
OCEAN1420550NE	Negro	1420x550x90	28	500	10,7	6,8	727	594	385	1,2486	8436536327465
OCEAN1703500NE	Negro	1703x500x90	35	450	12,4	7,9	802	655	424	1,2497	8436536350975

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+soportes pared en su separación mínima).

Ocean - Cromado, Antracita, Quartz, Oro




Código	Color	Dimensiones Toallero* (mm)	Nº Tubos	Entre ejes (mm)	Peso Neto (Kg)	Agua (l)	$\Delta T 50^{\circ}C$ potencia (W)	$\Delta T 42,5^{\circ}C$ potencia (W)	$\Delta T 30^{\circ}C$ potencia (W)	Exp. (n)	EAN
OCEAN0803500CR	Cromado	803x500x70	13	450	4,9	3,3	235	194	129	1,1803	8436536328608
OCEAN0803550CR	Cromado	803x550x70	13	500	5,2	3,5	251	208	137	1,1856	8436536329124
OCEAN1188500CR	Cromado	1188x500x70	20	450	7,5	4,8	345	284	186	1,2049	8436536350869
OCEAN1188550CR	Cromado	1188x550x70	20	500	8	5,1	374	308	202	1,2086	8436536350876
OCEAN1420500CR	Cromado	1420x500x90	28	450	9,8	6,3	457	372	239	1,2754	8436536329728
OCEAN1420550CR	Cromado	1420x550x90	28	500	10,5	6,7	499	406	260	1,2764	8436536327458
OCEAN1703500CR	Cromado	1703x500x90	35	450	12,2	7,9	544	442	282	1,2895	8436536350982
OCEAN0803500AN	Antracita	803x500x70	13	450	5,7	3,9	420	345	225	1,226	8436536329094
OCEAN1188500AN	Antracita	1188x500x70	20	450	7,4	4,8	496	406	264	1,2356	8436536350906
OCEAN0803500QU	Quartz	803x500x70	13	450	5,7	3,9	420	345	225	1,226	8436536329148
OCEAN1188500QU	Quartz	1188x500x70	20	450	7,4	4,8	496	406	264	1,2356	8436536351118
OCEAN0803500GO	Oro	803x500x70	13	450	5,7	3,9	420	345	225	1,226	8436536350951
OCEAN1188500GO	Oro	1188x500x70	20	450	7,4	4,8	496	406	264	1,2356	8436536350968

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+soportes pared en su separación mínima).



DESCARGUE LA FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



*Colores disponibles según modelo.

Bali




CARACTERÍSTICAS

- Bastidor de acero al carbono.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster.
- Tubos horizontales (perfil): 35x20 mm.
- Incluye 4 soportes de pared regulables en profundidad (10 mm).
- Colectores laterales: dos tubos de 35x35 mm.
- Conexiones: 4xG1/2".
- Instalación izquierda/derecha.
- Presión máxima 6 bar.
- Temperatura máxima 95 °C.
- Válido para instalación bitubo.
- Purgador de aire incluido.
- Valvulería no incluida.



Código	Dimensiones Toallero* (mm)	Nº Tubos	Entre ejes (mm)	Peso Neto (Kg)	Agua (l)	ΔT50°C potencia (W)	ΔT42,5°C potencia (W)	ΔT30°C potencia (W)	Exp. (n)	EAN
BALI0800500BL	800x500x103	9	50	7,7	3,96	341	278	180	1,2435	8436536351330
BALI1200500BL	1200x500x103	15	50	12,5	6,33	551	450	291	1,2312	8436536351347
BALI0800500NE	800x500x103	9	50	7,7	3,96	341	278	180	1,2435	8436536351354
BALI1200500NE	1200x500x103	15	50	12,5	6,33	551	450	291	1,2312	8436536351361
BALI0800500CR	800x500x103	9	50	7,7	3,96	285	233	150	1,2588	8436536351378
BALI1200500CR	1200x500x103	15	50	12,5	6,33	461	376	243	1,2391	8436536351385

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+soportes pared en su separación mínima).



DESCARGUE LA FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN





CARACTERÍSTICAS

- Bastidor de acero al carbono.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster.
- Tubos horizontales (perfil): 70x11x1,5 mm.
- Incluye 4 soportes de pared regulables en profundidad.
- Colectores laterales: Ø 35x1,5 mm.
- Conexiones: 3xG1/2".
- Presión máxima 4 bar.
- Temperatura máxima 90 °C.
- Válido para instalación monotubo y bitubo.
- Purgador de aire incluido. Valvulería no incluida.

Código	Dimensiones Toallero* (mm)	Nº Tubos	Entre ejes (mm)	Peso Neto (Kg)	Agua (l)	Δt50°C potencia (W)	Δt42,5°C potencia (W)	Δt30°C potencia (W)	Exp. (n)	EAN
ATLAS0840500BL	840x500x80	10	450	11,1	4,0	422	347	227	1,21802	8436536328813
ATLAS1213500BL	1213x500x80	14	450	14,9	5,7	590	484	316	1,22439	8436536328820
ATLAS0840500CR	840x500x80	10	450	11,1	4,1	253	208	136	1,22010	8436536328837
ATLAS1213500CR	1213x500x80	14	450	14,9	5,7	359	292	188	1,27382	8436536328844
ATLAS0840500AN	840x500x80	10	450	11,1	4,0	422	347	227	1,21802	8436536328851
ATLAS1213500AN	1213x500x80	14	450	14,9	5,7	590	484	316	1,22439	8436536328868

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+soportes pared en su separación mínima).




DESCARGUE LA FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Gala

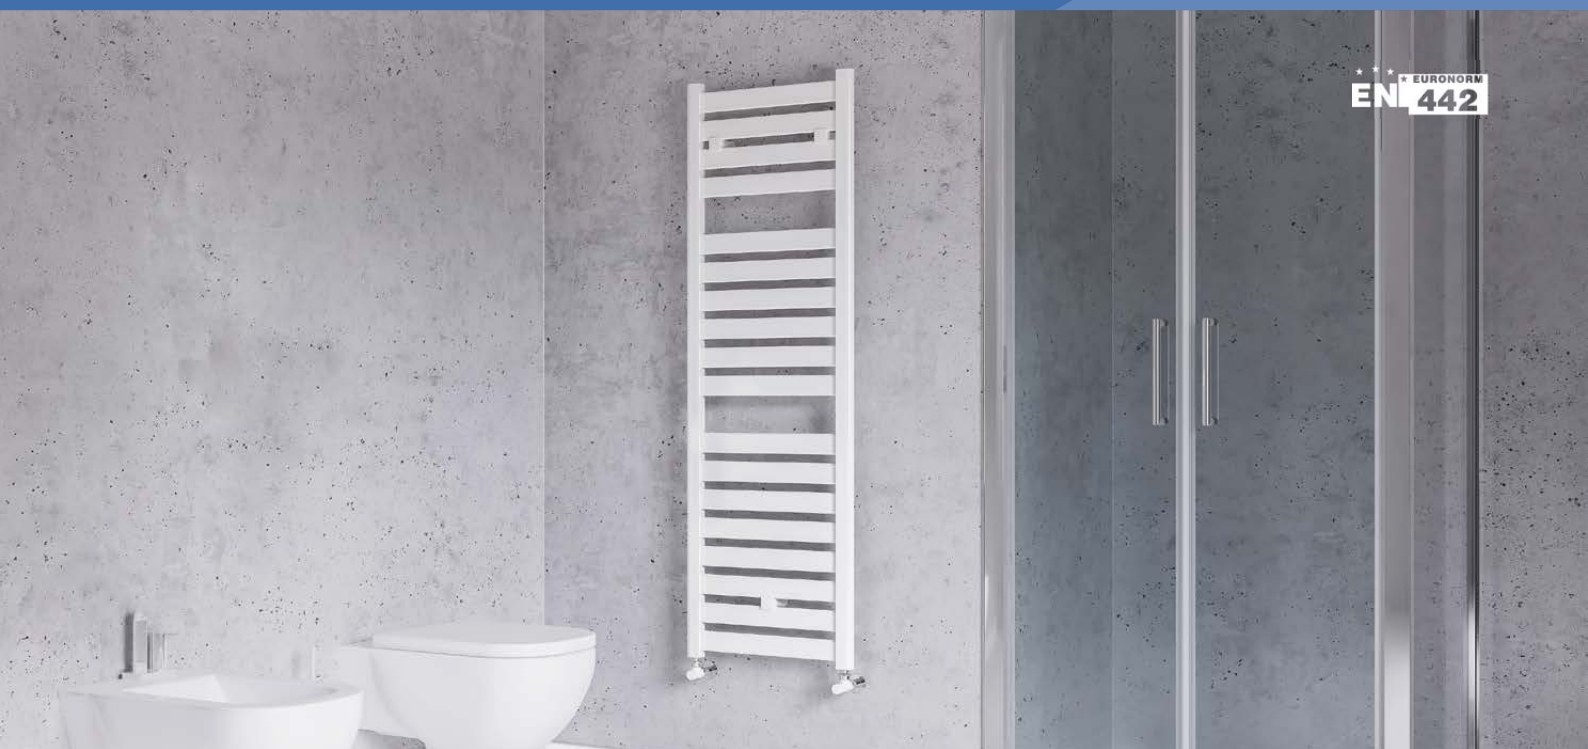

CARACTERÍSTICAS

- Bastidor de acero al carbono.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster.
- Tubos horizontales (perfil): 50x10x1,5 mm.
- Incluye 3 soportes de pared regulables en profundidad.
- Colectores laterales: 30x40x1,5 mm.
- Conexiones: 3xG1/2".
- Presión máxima 4 bar.
- Temperatura máxima 90 °C.
- Válido para instalación monotubo y bitubo.
- Purgador de aire incluido. Valvulería no incluida.

Código	Dimensiones Toallero* (mm)	Nº Tubos	Entre ejes (mm)	Peso Neto (Kg)	Agua (l)	$\Delta T 50^{\circ}C$ potencia (W)	$\Delta T 42,5^{\circ}C$ potencia (W)	$\Delta T 30^{\circ}C$ potencia (W)	Exp. (n)	EAN
GALA0720500BL	719x500x85	14	450	7,0	2,5	325	267	175	1,21652	8436536329599
GALA1150500BL	1150x500x85	9	450	10,9	3,8	488	400	260	1,23710	8436536329537
GALA0720500CR	719x500x85	14	450	6,9	2,5	203	167	255	1,23634	8436536329605
GALA1150500CR	1150x500x85	9	450	10,9	3,8	300	246	159	1,24538	8436536329544

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+soportes pared en su separación mínima).



DESCARGUE LA FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



Olimpo



**Necesarias bases especiales para colocación en horizontal (no incluidas).



CARACTERÍSTICAS

- Bastidor de acero al carbono.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster.
- Tubos horizontales (perfil): 70x11x1,5 mm.
- Incluye 4 soportes de pared.
- Colectores laterales: Ø 35x1,5 mm.
- Conexiones: 4xG1/2".
- Instalación vertical/horizontal.
- Presión máxima 4 bar.
- Temperatura máxima 90 °C.
- Válido para instalación monotubo y bitubo.
- Purgador de aire incluido.
- Valvulería no incluida.

Código	Dimensiones Toallero* (mm)	Nº Tubos	Entre ejes (mm)	Peso Neto (Kg)	Agua (l)	ΔT50°C potencia (W)	ΔT42,5°C potencia (W)	ΔT30°C potencia (W)	Exp. (n)	EAN
OLIMPO1800309BL	1800x309x80	4	1750	13,2	4,2	566	460	294	1,28546	8436536329483
OLIMPO1800459BL	1800x459x80	6	1750	19,8	6,3	848	689	440	1,28546	8436536329490
TOA0006213V00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8436536350210
OLIMPO1800309AN	1800x309x80	4	1750	13,2	4,2	566	460	294	1,28546	8436536329506
OLIMPO1800459AN	1800x459x80	6	1750	19,8	6,3	848	689	440	1,28546	8436536329513
TOA0003214V00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8436536350227

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+soportes pared en su separación mínima) en posición vertical.



DESCARGUE LA FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE EN



fâcula




Termos elétricos

Termos eléctricos




ENTRADA DE AGUA ANTIBACTERIANA AG+



DEPÓSITO CON ESMALTADO TI+



GRADO DE PROTECCIÓN IPX4



ANTIBACTERIANO CERTIFICADO AL 99,99%



5 AÑOS DE GARANTÍA DEL TANQUE



ANTIÓXIDO, CORROSIÓN O INCRUSTACIONES



VÁLVULA DE SEGURIDAD



PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO

La innovadora capa de esmalte de zafiro hace que el tanque de agua sea más duradero, resistiendo eficazmente la corrosión y el óxido y evitando la acumulación de sarro, lo que garantiza una experiencia de uso superior.

Con resistencia esmaltada Ti+ SUS316L anticorrosión y muy resistente a la descamación, manteniendo el mejor rendimiento térmico.

Válvula de entrada fabricada en cobre antibacteriano con sistema de seguridad, integrada con válvula de liberación de presión, la válvula de entrada activa el recorrido antibacteriano del agua.

Entrada de agua con sistema antibacteriano AG+. Los iones Ag+ inhiben de manera constante el crecimiento de bacterias en el agua.



Varilla de magnesio de larga duración. Hasta 5 años de vida útil, 4 veces más que la de la varilla de magnesio general del mercado. Equipada con módulos de resistencia exclusivos y recubierta de material PP antibacteriano.

- Capa de acero de descarbonación de alto nivel.
- Capa de adherencia de micropolvo.
- Capa de esmalte zafiro Ti+ sintetizado a alta temperatura.

TAC

Termo Eléctrico Long Life+

Nuestro calentador de agua eléctrico dispone de múltiples protecciones contra el sobrecalentamiento, la alta presión, las filtraciones de agua... lo que garantiza un uso seguro y duradero.




MATERIALES ANTICORROSIVOS

CARACTERÍSTICAS

- Depósito de larga duración, con esmalte Ti+ incorporado.
- Resistencia de acero inoxidable con esmalte Ti+.
- Instalación vertical sencilla.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Protección contra calentamiento en seco.
- Protección contra alta presión.
- Cuerpo resistente al agua IPX4.
- Válvula de entrada de cobre antibacteriana.
- Sistema de entrada de agua antibacteriana Ag+.
- Modo antibacteriano de alta temperatura a 80 °C.
- Indicador y controlador de la Tª.

TAC: Tecnología de tanque único

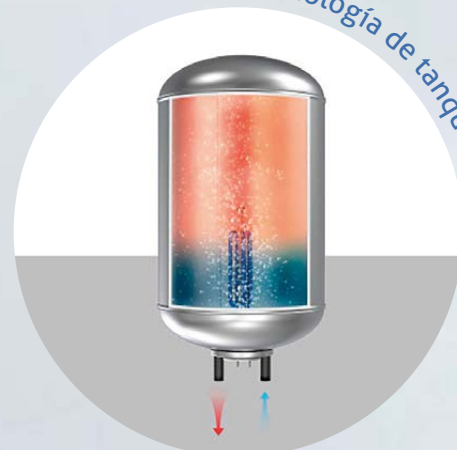

DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

Modelos	TAC030F	TAC050F	TAC080F	TAC100F
Capacidad (L)	30	50	80	100
Potencia (W)	1500			
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)	220-240 ~ 50/60			
Corriente (A)	6,52			
Rango de temperatura (°C)	30 - 75			
Presión máxima de trabajo (MPa)	0,7			
Grado de protección	IPX4			
Clasificación energética	B	C		
Temperatura máxima (°C)	82			
Espesor del material (mm)	1,8			
Tipo de recubrimiento	Esmalte			
Dimensiones del ánodo (mm)	150xØ16	300xØ20		
Tipo de resistencia	Acero Inoxidable SUS316L con esmalte de titanio Ti+			
Longitud del cable de alimentación (m)	1,5			
Conexiones	G1/2"			
Espesor medio del aislamiento (mm)	20	22,5	20	20
Dimensiones netas (AlxØ mm)	594xØ340	760xØ385	809xØ450	974xØ450
Peso neto (kg)	14,8	18,7	26,3	30,6
Nº de personas	1-2	2-3	2-4	3-5
EAN	8436536350647	8436536350654	8436536350661	8436536350678



INSTALACIÓN VERTICAL



DEPÓSITO ESMALTADO ZAFIRO TI+



RESISTENCIA ESMALTADA ZAFIRO TI+



INDICADOR Y CONTROLADOR DE LA TEMPERATURA

* 3 años de garantía total. 5 años de garantía del depósito. No incluye mano de obra ni desplazamiento. Sujeta a revisión anual del ánodo.

ENTRADA DE AGUA ANTIBACTERIANA



TECNOLOGÍA ANTIBACTERIANA



VÁLVULA DE ENTRADA DE COBRE

LOS IONES AG+ INHIBEN DE MANERA CONSTANTE EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS EN EL AGUA.



TAC DUPLO

Termo Doble Tanque Long Life+

MODO INTELIGENTE (iECO): AHORRA ENERGÍA SIN DARTE CUENTA

Al aprender tus hábitos de ducha en 7 días, el chip inteligente enseña al termo a preparar el agua caliente a la temperatura exacta solo cuando la necesitas. Menos calentamiento repetitivo, menos energía desperdiciada: solo tienes que cambiar al modo iECO.

Su función inteligente permite un uso eficiente de la energía y un calentamiento del agua más rápido que en otros modelos del mercado



AGUA CALIENTE SIEMPRE CON UN CONSUMO MÍNIMO DE ENERGÍA

CARACTERÍSTICAS

- Depósito de larga duración, con esmalte Ti+ incorporado.
- Elemento calefactor de esmalte Ti+.
- Pantalla grande: visión clara y control sencillo.
- Indicador y controlador de la temperatura.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Protección contra calentamiento en seco.
- Protección contra alta presión.
- Cuerpo resistente al agua IPX4.
- Válvula de entrada de cobre antibacteriana.
- Sistema de entrada de agua antibacteriana Ag+.
- Modo antibacteriano de alta temperatura a 80 °C.
- Modo de calefacción de tanque único / tanque doble.



DESCARGUE LA FICHA TÉCNICA

Modelos	TACDT080F	TACDT100F
Capacidad (L)	74	93
Potencia (W)	2000	
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)	220-240 ~ 50/60	
Corriente (A)	8,69	
Rango de temperatura (°C)	30 - 75	
Presión máxima de trabajo (MPa)	0,75	
Grado de protección	IPX4	
Clasificación energética	B	
Temperatura máxima (°C)	101	
Espesor del material (mm)	1,8	
Tipo de recubrimiento	Esmalte	
Dimensiones del ánodo (mm)	234xØ22 (x2)	
Tipo de resistencia	Acero Inoxidable SUS316L con esmalte de titanio Ti+	
Longitud del cable de alimentación (m)	1,5	
Conexiones	G1/2"	
Espesor medio del aislamiento (mm)	18	18
Dimensiones netas (AlxAnxPr mm)	876x570x300	1066x570x300
Peso neto (kg)	32,64	39,3
Nº de personas	2-4	3-5
EAN	8436536351293	8436536351309

* 3 años de garantía total. 5 años de garantía del depósito. No incluye mano de obra ni desplazamiento. Sujeta a revisión anual del ánodo. Consultar disponibilidad.



INSTALACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL



DISEÑO ULTRAFINO



TANQUE ESMALTADO ZAFIRO TI+



RESISTENCIA ESMALTADA ZAFIRO TI+



INDICADOR Y CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL



CONSUMO HASTA 23% MÁS EFICIENTE

ENTRADA DE AGUA ANTIBACTERIANA



ENTRADA DE AGUA ANTIBACTERIANA



INDICADOR Y CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL

Los iones Ag+ inhiben de manera constante el crecimiento de bacterias en el agua.



Accesorios calefacción

Emisores

Bases Serie Z



SIN RUEDAS
BASES Z



CON RUEDAS
BASES ZR

Bases Serie L



SIN RUEDAS
BASES L



CON RUEDAS
BASES LR

Bases Serie S



SIN RUEDAS
BASES S



CON RUEDAS
BASES SR

Accesorios Wifi



MULTILINK USC
MWFUSB




MEDIDOR DE POTENCIA
MEDWifi

Toalleros

Kit válvulas

- Kit de válvula + Detentor.
- Medida: 1/2". Conexión: 1/2".
- Incluye adaptadores para tubo de cobre Ø15 y tubo multicapa Ø16x2 mm.



BLANCO
KITVALBL



CROMADO
KITVALCR



NEGRO
KITVALNE

Colgadores

- Ideal para albornoces.
- COLTOABL, COLTOANE y COLTOACR compatible con toalleros Ocean, Gala y Eos.
- COLTOAMAGBL compatible con toalleros Atlas, Gala y Olimpo.



BLANCO
COLTOABL



NEGRO
COLTOANE



CROMADO
COLTOACR



BLANCO
COLTOAMAGBL

Soportes Ocean

- Regulables en profundidad.
- Incluye 4 unidades.



BLANCO
SOP-TOA



CROMADO
SOP-TOA CR



NEGRO
SOP-TOA NE

Kit cubretubos

- Incluye 2 tubos y 2 embellecedores.
- Incluye adaptadores para los diferentes diámetros.
- Embellecedor para cubrir los tubos del radiador.



BLANCO
CUBTOABL



CROMADO
CUBTOACR



NEGRO
CUBTOANE



CROMADO
TAPON-TOA

Tapón

- Tapón ciego para toalleros.
- Direccional. 1/2".

Control + Resistencia



CTOASMTBL400
CTOASMTBL700



CTOADNCBL400
CTOADNCBL700

Mando



MANDO
IC-061R

Purgadores

- Válvula de purga de aire manual para toalleros.
- Direccional. 1/2".



BLANCO
PURG-TOABL



CROMADO
TOA0004324V00

Pieza en "T"

- Toalleros mixtos.
- Disponible en blanco, cromado y negro.



BLANCO - CROMADO - NEGRO
TOAMIXBL - TOAMIXCR - TOAMIXNE

Aire y climatización



¿Qué producto necesito?



PURIFICADORES

Respira un aire más limpio y saludable con nuestros equipos diseñados para filtrar y limpiar el aire interior, eliminando polvo, alérgenos y olores para mejorar la calidad del ambiente y el bienestar.



DESHUMIDIFICADORES

Controla y extrae el exceso de humedad del aire, ayudando a prevenir condensación, moho y malos olores, mejorando el confort y la salud del hogar.



VENTILADORES

Mantén tus espacios frescos y agradables. Con modos ajustables que ofrecen confort inmediato, bajo consumo y sin instalación, una alternativa práctica y económica.



CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS

Refresca tu ambiente de manera natural. Sistemas de enfriamiento por evaporación que refrescan el aire incorporando humedad, ofreciendo confort térmico eficiente y natural en ambientes secos.



NEBULIZADORES

Refresca y humidifica tu entorno de manera inmediata. Dispersan una fina niebla de agua para refrescar y humidificar el ambiente exterior, ideal en momentos de calor para una sensación térmica más agradable.



AIRES ACONDICIONADOS

Mantén tu hogar a la temperatura ideal en cualquier momento. Aires acondicionados portátiles que enfrían y deshumidifican el aire, portátiles y fáciles de usar, con modelos que incorporan calefacción para todo el año.

Purificadores



Ventus UV

Purificador de aire con 5 niveles de filtración



VARIAS
VELOCIDADES



MODO
INTELIGENTE



TEMPORIZADOR
1 - 8 H



SILENCIOSO



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil LED PM 2,5.
- Sensor de olores y partículas.
- Modo inteligente (auto).
- Función temporizador (1-8h).
- Indicador de cambio del filtro.
- Indicador de la calidad del aire.
- Ajuste de la velocidad del ventilador.
- Medición en tiempo real de la calidad del aire.
- Nivel sonoro máximo 50 dB.
- Alcance máximo 120 m².
- 5 Filtros: Luz UV + HEPA13 + Carbón Activo + Photocatalyst + Antibacterial.
- Eficiencia de filtración probada del 99,985%.

Código	Potencia (w)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	EAN
PUR300	55	607x295x295	4,88	8436039150027
FILTROPUR300	-	349x208x43	0,29	8436039150034
UVCLEANPUR300	-	35x15x15	0,022	8436039150041



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA



Deshumidificadores



Bora

Deshumidificador portátil con control de humedad



ACCESORIOS



TUBO DE DRENAJE
(INCLUIDO)



2 VELOCIDADES



MODO
INTELIGENTE



TEMPORIZADOR
1 - 24 H



DEFROST
AUTOMÁTICO



MODO SECADO
DE ROPA



FILTRO LAVABLE



RUEDAS 3D



CARACTERÍSTICAS

- Deshumidificador portátil.
- Pantalla LED.
- Modo auto e inteligente.
- Función temporizador 1 - 24h.
- Función de deshumidificación continua (modo secado de ropa).
- Ventilador con 2 velocidades.
- Defrost automático.
- Alarma y auto stop por llenado.
- Indicador de nivel de humedad.
- Lámpara LED de control de humedad.
- Depósito de agua extraíble (2 L).
- Filtro de aire lavable.
- Gas ecológico R290.
- Función drenaje continuo (tubo incluido).
- Asa de transporte y ruedas móviles 3D.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Capacidad tanque (l)	Capacidad de extracción (l/d)	Alcance máximo (m ²)	EAN
DESH12BOR	240	415x290x170	8,0	2	12	15	8436536350692



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

Gobi

Deshumidificador portátil con control de humedad



ACCESORIOS



TUBO DE DRENAJE (INCLUIDO)



2 VELOCIDADES



MODO INTELIGENTE



TEMPORIZADOR 1 - 24 h



DEFROST AUTOMÁTICO



MODO SECADO DE ROPA



FILTRO LAVABLE



RUEDAS 3D



CARACTERÍSTICAS

- Deshumidificador portátil.
- Pantalla LED.
- Modo auto.
- Modo inteligente.
- Función temporizador 1-24h.
- Función de deshumidificación continua (modo secado de ropa).
- Ventilador con 2 velocidades.
- Defrost automático.
- Alarma y auto stop por llenado.
- Indicador de nivel de humedad.
- Depósito de agua extraíble (2 L).
- Filtro de aire lavable.
- Gas ecológico R290.
- Función drenaje continuo (tubo incluido).
- Asa de transporte.
- Ruedas móviles 3D.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Capacidad tanque (l)	Capacidad de extracción (l/d)	Alcance máximo (m ²)	EAN
DESH10GOB	240	429x256x205	7,5	2	10 (30°/RH80%)	13	8436536350685
DESH12GOB	260	429x256x205	8,5	2	12 (30°/RH80%)	15	8436536350807
DESH16GOB	290	429x256x205	9	2	16 (30°/RH80%)	20	8436536350814



DESCARGUE LA FICHA TÉCNICA

Siroco

Deshumidificador portátil con control de humedad



ACCESORIOS



TUBO DE DRENAJE
(INCLUIDO*)



2 VELOCIDADES



MODO
INTELIGENTE



TEMPORIZADOR
1 - 24 H



MODO SECADO
DE ROPA



DEFROST
AUTOMÁTICO



FILTRO LAVABLE



RUEDAS 3D



CARACTERÍSTICAS

- Deshumidificador portátil.
- Pantalla LED.
- Modo auto e inteligente.
- Función temporizador 1-24h.
- Función de deshumidificación continua (modo secado de ropa).
- Ventilador con 2 velocidades.
- Defrost automático.
- Alarma y auto stop por llenado.
- Indicador de nivel de humedad.
- Lámpara LED de control de humedad*.
- Visor de nivel de llenado*.
- Depósito de agua extraíble*.
- Filtro de aire lavable.
- Gas ecológico R290.
- Posibilidad de drenaje continuo (tubo incluido*).
- Asa de transporte y ruedas móviles 3D.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Capacidad tanque (L)	Capacidad de extracción (L/d)	Alcance máximo (m²)	EAN
DESH10F	170	414x256x205	8	3,2	10	13	8436536350944
DESH12F	190	414x256x205	8,11	3,2	12	15	8436536330212
DESH16F	240	414x256x205	9,2	3,2	16	20	8436536330229
DESH20F	380	500x310x235	10,9	5,5	20	30	8436536350449
DESH30F	410	590x315x230	15,0	6,5	30	38	8436536350708
DESH40F	580	590x315x230	15,7	6,5	40	50	8436536351156



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

*Visor de nivel de llenado en modelos DESH20F, DESH30F y DESH40F. Depósito extraíble con capacidad de 3,2 L en DESH10F, DESH12F y DESH16F; 5,5 L en DESH20F; 6,5 L en DESH30F y DESH40F. Tubo de drenaje incluido en modelos DESH30F y DESH40F. Lámpara LED de control de humedad en modelos DESH30F y DESH40F.

Tritón

Deshumidificador portátil con control de humedad



ACCESORIOS



TUBO DE DRENAJE (INCLUIDO)



2 VELOCIDADES



MODO INTELIGENTE



TEMPORIZADOR 1 - 24 H



MODO SECADO DE ROPA



DEFROST AUTOMÁTICO



FILTRO LAVABLE



RUEDAS 3D



CARACTERÍSTICAS

- Deshumidificador portátil.
- Pantalla LED.
- Modo auto e inteligente.
- Función temporizador 1-24h.
- Función de deshumidificación continua (modo secado de ropa).
- Ventilador con 2 velocidades.
- Defrost automático.
- Alarma y auto stop por llenado.
- Indicador de nivel de humedad.
- Depósito de agua extraíble (2 L).
- Filtro de aire lavable.
- Gas ecológico R290.
- Posibilidad de drenaje continuo (tubo incluido).
- Asa de transporte.
- Ruedas móviles 3D.
- Bloqueo de teclado.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Capacidad tanque (l)	Capacidad de extracción (l/d)	Alcance máximo (m ²)	EAN
DESH10TRI	280	505x275x185	9,0	2	10	15	8436536350548
DESH12TRI	300	505x275x185	9,5	2	12	20	8436536350555



DESCARGUE LA FICHA TÉCNICA

Sáhara

Deshumidificador portátil con control de humedad



ACCESORIOS



TUBO DE DRENAJE
(INCLUIDO)



2 VELOCIDADES



MODO
INTELIGENTE



TEMPORIZADOR
1 - 24 H



MODO SECADO
DE ROPA



DEFROST
AUTOMÁTICO



FILTRO LAVABLE



RUEDAS 3D



CARACTERÍSTICAS

- Deshumidificador portátil.
- Pantalla LED.
- Modo auto e inteligente.
- Función temporizador 1-24h.
- Función de deshumidificación continua (modo secado de ropa).
- Ventilador con 2 velocidades.
- Defrost automático.
- Alarma y auto stop por llenado.
- Indicador de nivel de humedad.
- Lámpara LED de control de humedad.
- Visor de nivel de llenado.
- Depósito de agua extraíble (6,5 L).
- Filtro de aire lavable.
- Gas ecológico R290.
- Posibilidad de drenaje continuo (tubo incluido).
- Asa de transporte.
- Ruedas móviles 3D.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Capacidad tanque (l)	Capacidad de extracción (l/d)	Alcance máximo (m²)	EAN
DESH16SAH	240	570x340x240	11,68	6,5	16	25	8436536350562
DESH20SAH	320	570x340x240	11,76	6,5	20	30	8436536350579



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

Titán

Deshumidificador portátil con control de humedad

DESHUMIDIFICADORES

NOVEDAD



2 VELOCIDADES



TEMPORIZADOR
1 - 24 H



MODO SECADO
DE ROPA



DEFROST
AUTOMÁTICO



FILTRO LAVABLE



RUEDAS 3D



CARACTERÍSTICAS

- Deshumidificador portátil.
- Pantalla LED.
- Modo auto.
- Función temporizador 1-24h.
- Función de deshumidificación continua (modo secado de ropa).
- Función de deshumidificación fuerte.
- Modo suspensión.
- Ventilador con 2 velocidades.
- Defrost automático.
- Alarma y auto stop por llenado.
- Indicador de nivel de humedad.
- Visor de nivel de llenado.
- Depósito de agua extraíble (6,5 L).
- Filtro de aire lavable.
- Indicador de cambio de filtro.
- Gas ecológico R290.
- Posibilidad de drenaje continuo (tubo incluido).
- Asa de transporte.
- Ruedas móviles 3D.
- Bloqueo de teclado.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Capacidad de extracción (l/d)	Capacidad tanque (l)	Alcance recom. (m²)	EAN
DESH50TIT	800	620x380x280	18	50	6,5	50	8436536351149



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

fâcula

Aires acondicionados



Polar

Aire acondicionado portátil 3 en 1

A



ACCESORIOS



MANDO A DISTANCIA (INCLUIDO)



KIT DE VENTANA CORREDERA (INCLUIDO)



KIT DE VENTANA ABATIBLE (NO INCLUIDO)



2 VELOCIDADES



TEMPORIZADOR 24H



DEFROST AUTOMÁTICO



ASA DE TRANSPORTE



RUEDAS 3D



CARACTERÍSTICAS

- Aire acondicionado portátil.
- Ventilador y deshumidificador.
- 2 velocidades.
- Función temporizador 24h.
- Capacidad de autodiagnóstico y alarma de tanque lleno.
- Manguera de escape extensible (hasta 1,5 metros).
- Filtro de aire lavable.
- Tª de funcionamiento de refrigeración: 16-31°C.
- Gas ecológico R290.
- Defrost automático.
- Asas y ruedas 3D.
- Mando a distancia incluido.
- Kit de ventana incluido (tubo de evacuación de aire, conector de ventana y adaptador de carcasa).



DESCARGUE LA FICHA TÉCNICA

Código	BTU/ Frigorias	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Capacidad de enfriamiento (W)	Caudal de aire máximo (m3/h)	Nivel sonoro máx (dB)	Capacidad deshum. (l/h)	EAN
POLAR07000	7000/1750	685x330x280	20	2000	270	64	0,8	8436536350715
POLAR09000	9000/2250	685x330x280	21,2	2600	270	64	1,0	8436536350722

Tibet

Aire acondicionado portátil 3 en 1 Wifi

A



R290



CONTROL POR VOZ (GPC)

ACCESORIOS



MANDO A DISTANCIA (INCLUIDO)



KIT DE VENTANA CORREDERA (INCLUIDO)



KIT DE VENTANA ABATIBLE (NO INCLUIDO)



FUNCIÓN DESHUMIDIFICADOR



TEMPORIZADOR 0 - 24H



MODO NOCHE



ASA DE TRANSPORTE



RUEDAS 3D



Compatible con la app SmartLife

CARACTERÍSTICAS

- Aire acondicionado portátil Wifi.
- Ventilador y deshumidificador.
- Modo noche.
- Función temporizador de 24h.
- Función de diagnóstico automático.
- Filtro de aire lavable.
- Gas ecológico R290.
- Asas y ruedas 3D.
- Mando a distancia incluido.
- Kit de ventana incluido (tubo de evacuación de aire, conector de ventana y adaptador de carcasa).



DESCARGUE LA FICHA TÉCNICA

Código	BTU/ Frigorías	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Capacidad de enfriamiento (W)	Caudal de aire máximo (m3/h)	Nivel sonoro máx (dB)	Capacidad deshum. (l/h)	EAN
TIBET07000WI	7000/1750	675x280x290	18	2055	320	65	0,54	8436039152120
TIBET09000WI	9000/2250	675x280x290	18,5	2600	320	65	0,54	8436039152137

Neve WI

Aire acondicionado portátil 4 en 1

A+



ACCESORIOS



MANDO A DISTANCIA (INCLUIDO)



KIT DE VENTANA CORREDERA (INCLUIDO)



KIT DE VENTANA ABATIBLE (NO INCLUIDO)



FUNCIÓN DESHUMIDIFICADOR



FUNCIÓN CALOR



MODO INTELIGENTE



MODO NOCHE



TEMPORIZADOR 24H



OSCILACIÓN HORIZONTAL



RUEDAS 3D



Compatible con la app SmartLife

CARACTERÍSTICAS

- Aire acondicionado portátil Wifi.
- Ventilador y deshumidificador.
- Función calor.
- Modos inteligente y noche.
- Función temporizador de 24 h.
- Función de diagnóstico automático.
- Función oscilación.
- Filtro de aire lavable.
- Gas ecológico R290.
- Asas y ruedas 3D.
- Mando a distancia incluido.
- Kit de ventana incluido (tubo de evacuación de aire, conector de ventana y adaptador de carcasa).

Código	BTU/ Frigorías	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Capacidad de enfriamiento (W)	Caudal de aire (m3/h)	Nivel sonoro máx. (dB)	Capacidad deshum. (l/h)	EAN
NEVE12000WI	12000/3000	688x358x419	27	3500 / 3200	390/280	65	1,7	8436039152144



DESCARGUE LA FICHA TÉCNICA

Neve

Aire acondicionado portátil 3 en 1

A



ACCESORIOS



MANDO A DISTANCIA (INCLUIDO)



KIT DE VENTANA CORREDERA (INCLUIDO)



KIT DE VENTANA ABATIBLE (NO INCLUIDO)



FUNCIÓN DESHUMIDIFICADOR



MODO INTELIGENTE



MODO NOCHE



TEMPORIZADOR 24H



OSCILACIÓN HORIZONTAL



RUEDAS 3D



CARACTERÍSTICAS

- Aire acondicionado portátil.
- Ventilador y deshumidificador.
- Modos inteligente y noche.
- Función temporizador 24h.
- Función de diagnóstico automático.
- Función oscilación.
- Filtro de aire lavable.
- Gas ecológico R290.
- Asas.
- Ruedas 3D.
- Mando a distancia incluido.
- Kit de ventana incluido (tubo de evacuación de aire, conector de ventana y adaptador de carcasa).

Código	BTU/ Frigorías	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Capacidad de enfriamiento (W)	Caudal de aire (m3/h)	Nivel sonoro máx. (dB)	Capacidad deshum. (l/h)	EAN
NEVE12000	12000/3000	688x358x419	27	3500	390	65	1,7	8436039153257



DESCARGUE LA FICHA TÉCNICA

Climatizadores evaporativos



Blizzar-E

Climatizador evaporativo



ACCESORIOS



12 VELOCIDADES



LUZ AMBIENTAL



TEMPORIZADOR
12H



OSCILACIÓN
HORIZONTAL



FUNCIÓN
IONIZADOR



CARACTERÍSTICAS

- Climatizador evaporativo.
- Display digital.
- 12 velocidades.
- Control eléctrico.
- Pantalla digital táctil.
- Luz LED superior ambiental.
- Función temporizador 12h.
- Función oscilación horizontal (45°).
- Depósito de agua extraíble (1,8l).
- Indicador de nivel de agua.
- Aviso de tanque vacío.
- Función de iones negativos.
- Mando a distancia incluido.
- Dos bloques de hielo incluidos.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Nivel sonoro máximo (dB)	Alcance recom. (m ²)	EAN
BLIZZAR-E	35	1090x250x250	4,37	60	15	8436536350739



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

Glaciar

Climatizador evaporativo de torre



ACCESORIOS



MANDO A DISTANCIA
(INCLUIDO)



BLOQUE DE HIELO
(INCLUIDO)



FUNCIÓN
ENFRIAMIENTO



3 VELOCIDADES



TEMPORIZADOR
12H



MODO NOCHE



OSCILACIÓN
HORIZONTAL



FUNCIÓN
AROMATERAPIA



ASA DE
TRANSPORTE



CARACTERÍSTICAS

- Climatizador evaporativo de torre.
- Display digital. Pantalla LED táctil.
- 3 velocidades.
- Función temporizador 12h.
- 3 modos de viento (normal, natural y noche).
- Función oscilación horizontal.
- Función enfriamiento.
- Función aromaterapia.
- Depósito de agua de 3 litros.
- Indicador de nivel de agua.
- Asa de transporte.
- Mando a distancia incluido.
- Bloque de hielo incluido.


Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Caudal de aire máximo (m ³ /h)	Nivel sonoro máximo (dB)	Capacidad depósito (l)	EAN
GLACIAR03L	60	975x290x290	4,5	1566	61	3	8436536350821



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

Era

Climatizador evaporativo ionizador

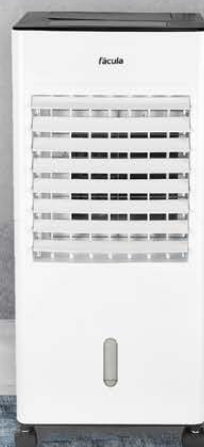

ACCESORIOS

MANDO A DISTANCIA
(INCLUIDO)BLOQUES DE HIELO
(INCLUIDOS)

3 VELOCIDADES



MODO NOCHE

FUNCIÓN
ENFRIAMIENTOTEMPORIZADOR
1 - 12HOSCILACIÓN
HORIZONTALÁNGULO AJUSTABLE
VERTICALMENTEFILTRO DE
AIRE LAVABLE

CARACTERÍSTICAS

- Ventilador y climatizador evaporativo.
- Tecnología avanzada de ionización: ambiente más fresco y purificado.
- Panel de control táctil con visualización de T° ambiente.
- 3 velocidades.
- Función enfriamiento.
- 3 modos de viento (normal, natural y noche).
- Función temporizador (1-12h).
- Oscilación horizontal automática.
- Ajuste manual del flujo de aire vertical.
- Llenado de agua desde la tapa superior y a través del depósito.
- Indicador de nivel de agua.
- Asas y ruedas 3D.
- Filtro de aire lavable.
- Mando a distancia incluido.
- Bloques de hielo incluidos.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Caudal de aire máximo (m ³ /h)	Nivel sonoro máximo (dB)	Capacidad depósito (l)	EAN
ERA06L	65	620x335x305	5,3	400	65	6	8436039152168

DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

Eolo

Climatizador evaporativo ionizador

NOVEDAD



ACCESORIOS



MANDO A DISTANCIA
(INCLUIDO)



BLOQUES DE HIELO
(4 INCLUIDOS)



3 VELOCIDADES



MODO NOCHE



FUNCIÓN
ENFRIAMIENTO



TEMPORIZADOR
1-12H



OSCILACIÓN
HORIZONTAL



ÁNGULO AJUSTABLE
VERTICALMENTE



FILTRO DE
AIRE LAVABLE



CARACTERÍSTICAS

- 3 en 1: Enfriador de aire, purificador de aire y humidificador. automática.
- Tecnología avanzada de ionización: ambiente más fresco y purificado.
- Pantalla LED.
- 3 velocidades.
- 3 modos de viento (normal, natural y noche).
- Función temporizador (7,5 h).
- Oscilación horizontal.
- Ajuste manual del flujo de aire vertical.
- Llenado de agua superior.
- Indicador de nivel de agua.
- Asa y ruedas 3D.
- Filtro de aire lavable.
- Mando a distancia incluido.
- 4 bloques de hielo incluidos.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Caudal de aire máximo (m3/h)	Nivel sonoro máx (dB)	Capacidad depósito (l)	EAN
EOLO12	80	720x290x280	5,2	600	52,5	12	8436039153844



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

fâcula

Nebulizadores



Nuvia

Ventilador con nebulizador para exteriores

NEBULIZADORES

NOVEDAD



ACCESORIOS



MANDO A DISTANCIA
(INCLUIDO)



FUNCIÓN
VENTILACIÓN



MODO NOCHE



3 VELOCIDADES



TEMPORIZADOR
7,5H



OSCILACIÓN
HORIZONTAL



ÁNGULO AJUSTABLE
VERTICALMENTE



RUEDAS 3D



CARACTERÍSTICAS

- Ventilador nebulizador electrónico para exteriores.
- Función ventilador y nebulizador (pueden usarse juntas o separadas).
- Pantalla táctil.
- Display LED.
- 3 velocidades.
- 3 modos: normal, noche, brisa.
- Función temporizador (0,5 - 7,5h).
- Oscilación horizontal automática.
- Ángulo ajustable verticalmente.
- Tanque de 2.8 litros.
- 5 ruedas 3D.
- Mando a distancia incluido.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Caudal de aire máximo (m3/min)	Nivel sonoro máx (dB)	Capacidad depósito (l)	Alcance recom. (m²)	EAN
NUVIA2.8L	75	430x380x1250	7	49.9	62	2.8	20	8436536351422



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

Néboa

Ventilador con nebulizador para exteriores



ACCESORIOS



MANDO A DISTANCIA
(INCLUIDO)



FUNCIÓN
VENTILACIÓN



3 VELOCIDADES



TEMPORIZADOR
7H



ÁNGULO AJUSTABLE
HORIZONTALMENTE



TANQUE DE GRAN
AUTONOMÍA



ASA DE
TRANSPORTE



RUEDAS 3D



CARACTERÍSTICAS

- Ventilador nebulizador electrónico para exteriores.
- Función ventilador y nebulizador (pueden usarse juntas o separadas).
- Volumen de nebulización ajustable (máximo 5l/h).
- 3 velocidades ajustables.
- Función temporizador 7h.
- Altura regulable (170-200 cm).
- Ángulo ajustable horizontalmente (90°) e inclinación automática (30°).
- Tanque de gran autonomía 41 L.
- 4 ruedas 3D.
- Mando a distancia incluido.

Código	Potencia (w)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Caudal de aire máximo (m3/h)	Nivel sonoro máx (dB)	Capacidad depósito (l)	Alcance recom. (m²)	EAN
NEBOA41L	220	1700/2000x720x455	18,8	8043	60	41	30-50	843653635077



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA




Ventiladores



Helix

Ventilador de suelo con estética industrial

NOVEDAD

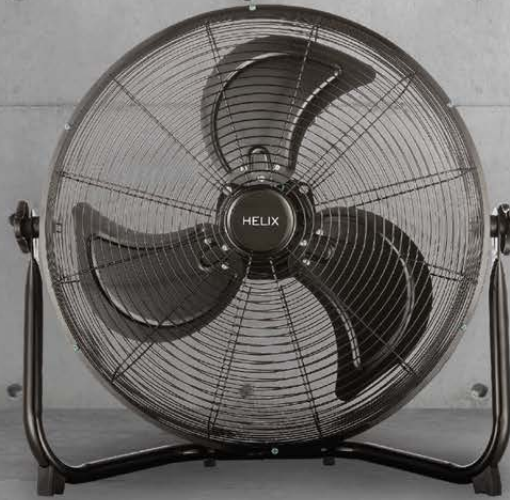

3 VELOCIDADES



ÁNGULO AJUSTABLE
VERTICALMENTE



ASA DE
TRANSPORTE



BASE
ANTIDESLIZANTE



CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de suelo.
- Estética industrial.
- Aspas de aluminio lacado negro.
- Control mecánico.
- 3 velocidades.
- Ángulo ajustable verticalmente.
- Asa posterior para fácil transporte.
- Rejilla protectora delantera y trasera en metal.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Diámetro de las aspas (mm)	Peso Neto (Kg)	Caudal de aire máximo (m ³ /h)	Nivel sonoro máx. (dB)	Alcance recom. (m ²)	EAN
HELIX050	50	470x450x190	350	2,8	3078	60	10	8436039153134
HELIX090	90	550x510x220	350	4,0	3666	59	15	8436039153141



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

Vento

Ventilador de tambor industrial de alta potencia

NOVEDAD



3 VELOCIDADES



ÁNGULO AJUSTABLE
VERTICALMENTE



ASA DE
TRANSPORTE



BASE
ANTIDESLIZANTE



RUEDAS



CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de tambor industrial de suelo.
- Aspas de aluminio.
- Control mecánico.
- 3 velocidades.
- Ángulo ajustable verticalmente.
- Asa lateral.
- Base antideslizante.
- Ruedas.
- Rejilla protectora delantera y trasera en metal.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Caudal de aire máximo (m ³ /h)	Nivel sonoro máximo (dB)	Alcance recom. (m ²)	EAN
VENTO180	180	880x810x225	10,6	9832	59,8	25	8436039153165



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

Aura090

Ventilador de pared

NOVEDAD



3 VELOCIDADES



OSCILACIÓN
HORIZONTAL



ÁNGULO AJUSTABLE
VERTICALMENTE



CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de pared.
- Estética industrial.
- Alta potencia.
- Aspas de aluminio lacado en negro.
- Motor de aluminio de alta resistencia.
- 3 velocidades.
- Ángulo ajustable verticalmente.
- Oscilación horizontal automática.
- Rejilla metálica protectora.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Kit de fijación a pared.

Código	Potencia (w)	Dimensiones (mm)	Diámetro de las aspas (mm)	Peso Neto (Kg)	Caudal de aire máx. (m ³ /h)	Nivel sonoro máx. (dB)	Alcance recom. (m ²)	EAN
AURA090	90	200x550x570	400	5	4173	62	20	8436536351439



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

Aura200

Ventilador de pared




3 VELOCIDADES



OSCILACIÓN
HORIZONTAL



ÁNGULO AJUSTABLE
VERTICALMENTE

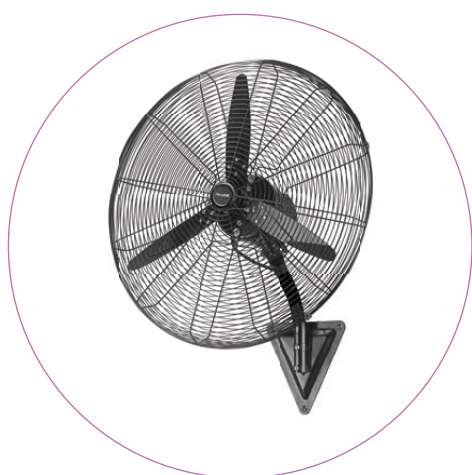

CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de pared.
- Estética industrial.
- Alta potencia.
- Aspas de aluminio lacado en negro.
- Motor de aluminio de alta resistencia.
- 3 velocidades.
- Ángulo ajustable verticalmente.
- Oscilación horizontal automática.
- Rejilla metálica protectora.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Kit de fijación a pared.

Código	Potencia (w)	Dimensiones (mm)	Diámetro de las aspas (mm)	Peso Neto (Kg)	Caudal de aire máx. (m ³ /h)	Nivel sonoro máx. (dB)	Alcance recom. (m ²)	EAN
AURA200	200	320x850x800	750	12,3	12300			8436536351446



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

Mistral

Ventilador de pie de alta potencia

NOVEDAD



3 VELOCIDADES



ALTURA
REGULABLE



ÁNGULO AJUSTABLE
VERTICALMENTE



ASA DE
TRANSPORTE



BASE
ANTIDESLIZANTE



CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de pie.
- Estética industrial.
- Alta potencia.
- Aspas de aluminio lacado en negro.
- Control mecánico.
- 3 velocidades.
- Altura regulable desde 1,0 m hasta 1,35 m.
- Ángulo ajustable verticalmente 360°.
- Rejilla metálica protectora.
- Asa posterior para fácil transporte.
- Base redonda plástica antideslizante.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.

Código	Potencia (w)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Caudal de aire máx. (m ³ /h)	Nivel sonoro máx. (dB)	Alcance recom. (m ²)	EAN
MISTRAL120	120	1000/1350x600x450	8,8	4212	71	6,2	8436039153158



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA



ACCESORIOS



MANDO A DISTANCIA
(INCLUIDO)



3 VELOCIDADES



MODO NOCHE



TEMPORIZADOR
7,5H



OSCILACIÓN
HORIZONTAL



ASA DE
TRANSPORTE



CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de torre digital.
- Pantalla táctil.
- Display LED.
- 3 modos de viento (normal, natural y noche).
- 3 velocidades.
- Función temporizador de 7,5h.
- Función oscilación horizontal.
- Mando a distancia (incluido).
- Asa de transporte.
- Base desmontable.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Caudal de aire máximo (m ³ /h)	Nivel sonoro máximo (dB)	Alcance máximo (m ²)	EAN
ROK45	45	783x245x245	2,6	470	45	25	8436536350784



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

Brisa 3D

Ventilador 2 en 1 con 26 velocidades



ACCESORIOS



MANDO A DISTANCIA (INCLUIDO)



BATERÍA RECARGABLE* (NO INCLUIDA)



ULTRASILENCIOSO



ALTURA REGULABLE



26 VELOCIDADES



MODO NOCHE



TEMPORIZADOR 7H



OSCILACIÓN 3D AUTOMÁTICA



CARACTERÍSTICAS

- Ventilador 2 en 1: ventilador de pie o sobremesa.
- Mástil extensible.
- Pantalla LED.
- Ultrasilencioso. Motor DC.
- 3 modos de viento (normal, natural y noche).
- 26 velocidades.
- Ventilador de 16 aspas.
- Oscilación 3D automática horizontal y vertical.
- Función temporizador de 7h.
- Mando a distancia incluido.
- Batería recargable opcional.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Caudal de aire máximo (m³/h)	Nivel sonoro máximo (dB)	Alcance recom. (m²)	EAN
BRISA3D	27	487/860x335x335	4,15	1400	13	10	8436039151673
BRISABAT*	-	90x79x22	0,25	-	-	-	8436039151680



DESCARGUE LA FICHA TÉCNICA

Blizzar

Ventilador sin aspas



ACCESORIOS



MANDO A DISTANCIA
(INCLUIDO)



12 VELOCIDADES



LUZ AMBIENTAL



OSCILACIÓN
HORIZONTAL



TEMPORIZADOR
12H



FUNCIÓN
IONIZADOR



CARACTERÍSTICAS

- Ventilador de torre de diseño.
- Sin aspas.
- Display digital.
- 12 velocidades.
- Pantalla digital táctil.
- Luz LED superior ambiental.
- Función temporizador 12h.
- Función oscilación horizontal (45°).
- Visualizador de temperatura ambiente.
- Función de iones negativos.
- Mando a distancia incluido.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso Neto (Kg)	Nivel sonoro máximo (dB)	Alcance recom. (m ²)	EAN
BLIZZAR	30	1045x250x250	3,77	60	15	8436536350791



DESCARGUE LA
FICHA TÉCNICA

¿Conoces nuestra web?



Nuestro portal web

- **PRODUCTOS**

Descubre nuestros productos y las últimas novedades sobre la marca Fácua.

- **DISEÑO**

Conoce los detalles y funciones generales de nuestros productos.

- **¿QUÉ EMISOR NECESITO?**

Utiliza nuestra calculadora de potencia según la zona climática en la que vives para saber cuánta potencia necesitas antes de comprar tu emisor.

- **NOVEDADES**

Infórmate sobre las últimas noticias y actualizaciones de nuestra marca.


- **DESCARGAS**

Consulta los manuales de instrucciones, fichas técnicas y vídeos de ayuda de nuestros productos.

- **ASISTENCIA**

¿Necesitas ayuda? Contacta con nuestro servicio técnico a través del correo electrónico o del teléfono de soporte.

Visita
facula.es

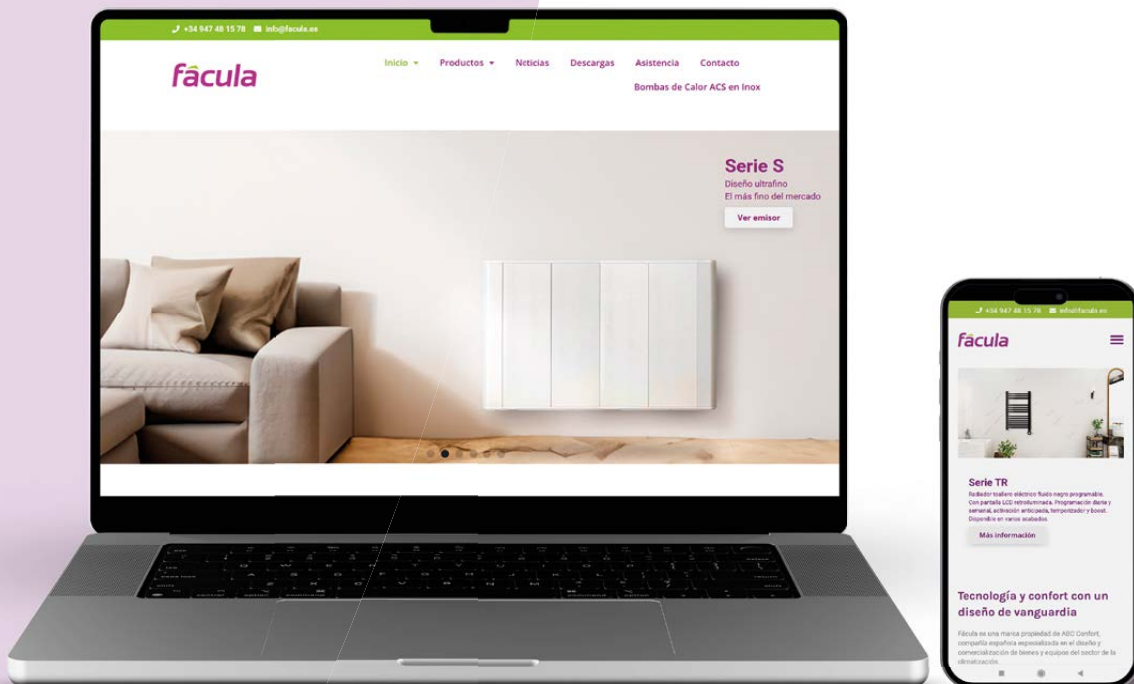



¡También puedes encontrarnos en YouTube!





Visita nuestro canal

- **TUTORIALES**

Sigue las indicaciones del vídeo para aprender a programar, calibrar o configurar tu emisor de forma rápida y sencilla.

- **NUESTROS PRODUCTOS**

Conoce los diferentes modelos de emisores, deshumidificadores, calefactores, etc a través de nuestros vídeos de presentación. Infórmate sobre sus funciones, características y accesorios para comprar el producto que más se ajuste a tus necesidades.

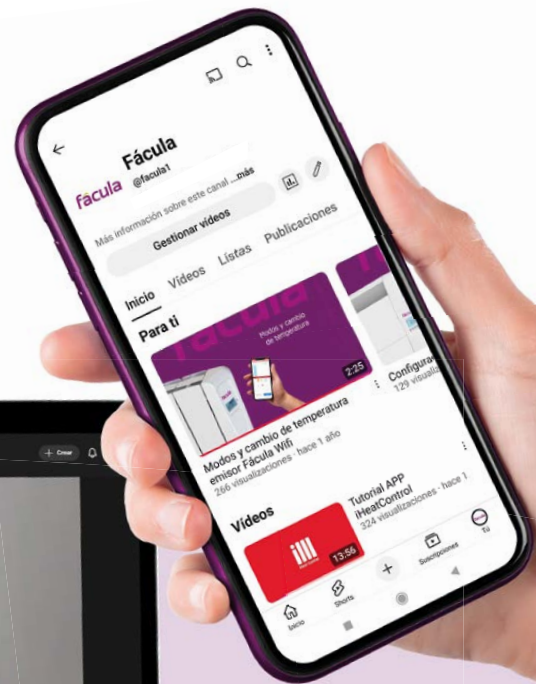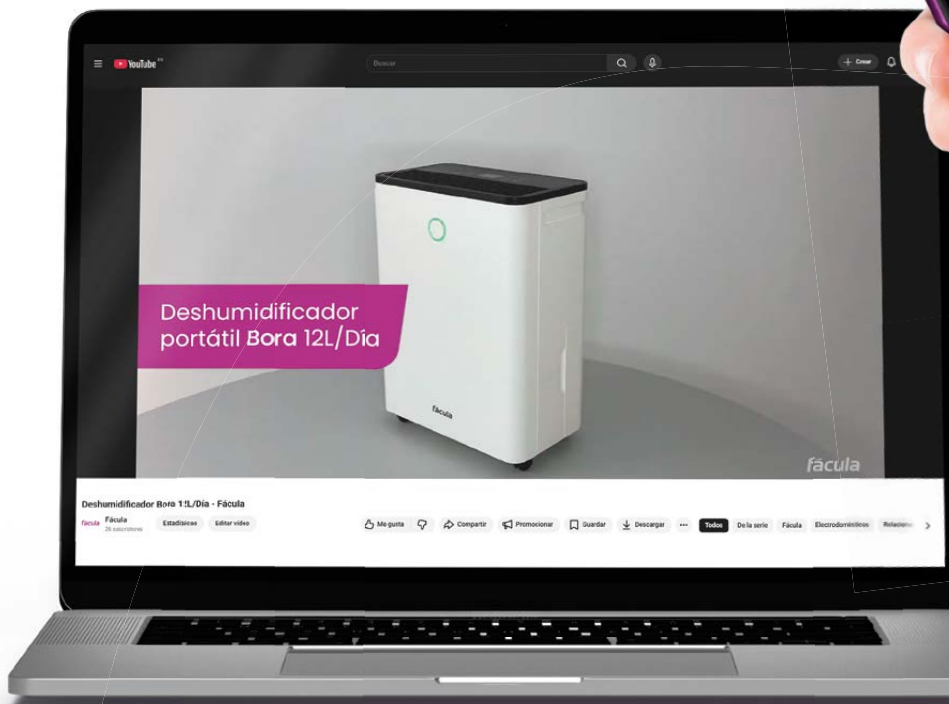

El contenido de este catálogo puede sufrir modificaciones. Visita la sección de descargas de nuestra web para asegurarte de tener siempre la versión más reciente.



fâcula

Servicio de Atención al Cliente:

info@facula.es

T: +34 947 481 578

www.facula.es

Fâcula es una marca registrada. Queda terminantemente prohibida cualquier reproducción total o parcial del presente documento. ABC Confort SLU se reserva el derecho de modificar el contenido de este documento y no se hace responsable de posibles errores de imprenta.

